



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

| Общая информация                             |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Цоколь                                       | G23 [ G23]                        |
| Срок службы до 10% отказов (ном.)            | 6500 h                            |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)           | 10000 h                           |
| LSF 2000 h Rated                             | 99 %                              |
| LSF 4000 h Rated                             | 98 %                              |
| LSF 6000 h Rated                             | 95 %                              |
| LSF 8000 h Rated                             | 86 %                              |
| Технические характеристики освещения         |                                   |
| Код цвета                                    | 830 [ Цветовая температура 3000K] |
| Светоотдача (ном.)                           | 600 lm                            |
| Светоотдача (номинальная) (ном.)             | 583 lm                            |
| Обозначение цвета                            | Warm White (WW)                   |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)  | 3000 K                            |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 67 lm/W                           |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)             | 82                                |
| Спад светового потока 2000 ч.                | 94 %                              |
| LLMF 4000 h Rated                            | 91 %                              |
| Спад светового потока 5000 ч.                | 89 %                              |

| LLMF 8000 h Rated                               | 86 %    |
|---|---------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |         |
| Power (Rated) (Nom)                             | 8,7 W   |
| Ток лампы (ном.)                                | 0,170 A |
| Температура                                     |         |
| Проектная температура (ном.)                    | 28 °C   |
| Системы управления и регулировка яркости света  |         |
| Возможность изменения яркости света             | No      |
| Механические компоненты и корпус                |         |
| Информация о цоколе                             | 2P      |
| Соответствие требованиям и область применения   |         |
| Метка энергоэффективности (EEL)                 | A       |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                    | 1,4 mg  |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч                | 11 kWh  |


# MASTER PL-S 2 Pin

## Данные об изделии

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Полный код продукта                | 871150026084070                       |
| Название продукта для заказа       | MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| EAN/UPC — продукт                  | 8711500260840                         |
| Код заказа                         | 927936083011                          |
| Нумератор — количество на упаковку | 1                                     |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 50                |
| Материал № (12NC)                    | 927936083011      |
| Вес нетто (шт.)                      | 32,000 g          |
| ILCOS Code                           | FSD-9/30/1B-I-G23 |

## Чертеж размеров




PL-S 9W/830/2P LM


## Product

MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

## Фотометрические данные

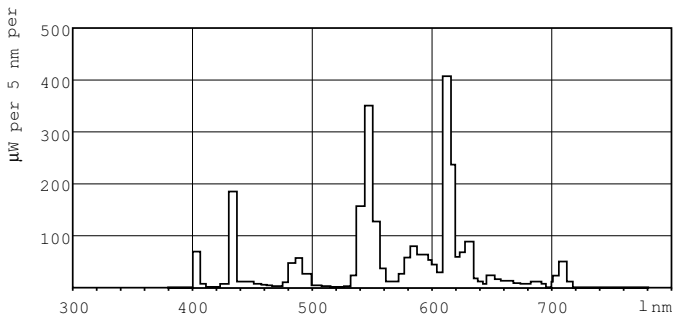


Цвет излучения /830

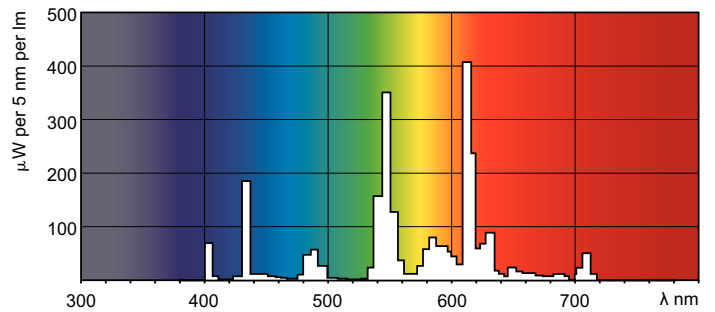

Цвет излучения /830

## MASTER PL-S 2 Pin

### Срок службы

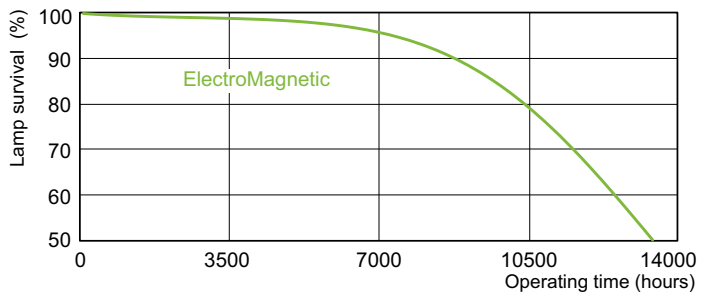

LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

