



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции


Общая информация		Спад светового потока 5000 ч.	
Цоколь	2G7 [2G7]		90 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h	LLMF 8000 h Rated	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Эксплуатационные и электрические характеристики	
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Power (Rated) (Nom)	11,6 W
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %	Ток лампы (ном.)	0,160 A
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %	Температура	
Технические характеристики освещения		Проектная температура (ном.)	28 °C
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача (ном.)	900 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Светоотдача (номинальная) (ном.)	900 lm	Механические компоненты и корпус	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Информация о цоколе	4P
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K	Соответствие требованиям и область применения	
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	82 lm/W	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Спад светового потока 2000 ч.	95 %		
LLMF 4000 h Rated	92 %		

MASTER PL-S 4 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150026122970
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 11W/840/4P ICT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500261229
Код заказа	927936684011

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936684011
Вес нетто (шт.)	41,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-E-2G7

Чертеж размеров




PL-S 11W/840/4P LM


Product

MASTER PL-S 11W/840/4P ICT/5X10BOX

Фотометрические данные

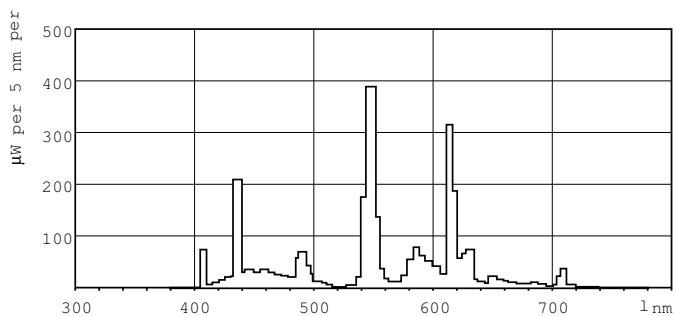



Цвет излучения /840

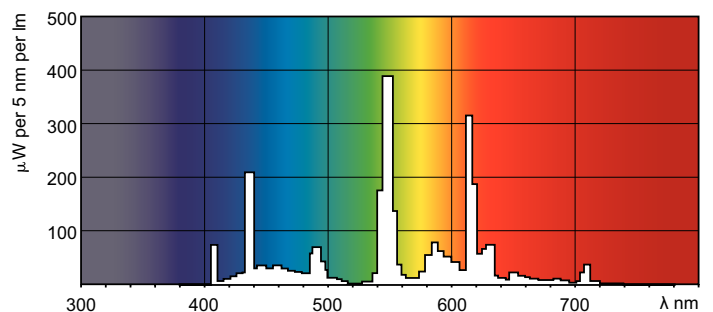

Цвет излучения /840

MASTER PL-S 4 Pin

Срок службы

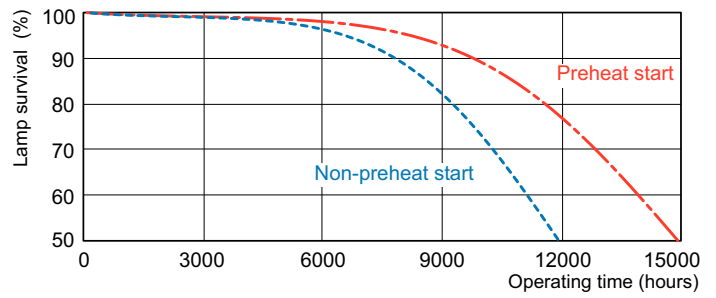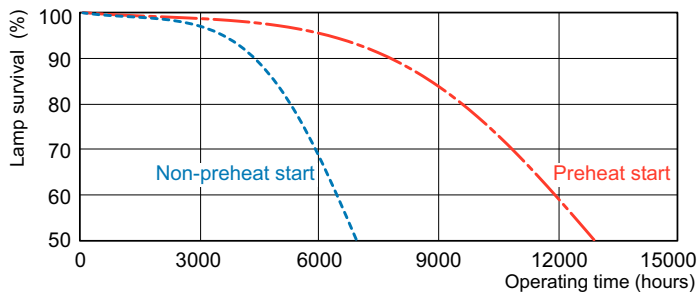

LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

