



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|--------------|
| Цоколь | 2G11 [2G11] |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 10000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 15000 h |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 20000 h |
| Описание системы | na [-] |
| LSF 2000 h Rated | 99 % |
| LSF 4000 h Rated | 98 % |
| LSF 6000 h Rated | 96 % |
| LSF 8000 h Rated | 94 % |
| LSF 12000 h Rated | 80 % |
| LSF Preheat 2000 h Rated | 99 % |
| LSF Preheat 4000 h Rated | 99 % |
| LSF Preheat 6000 h Rated | 98 % |
| LSF Preheat 8000 h Rated | 97 % |
| LSF Preheat 16000 h Rated | 82 % |
| LSF Preheat 20000 h Rated | 50 % |


| Технические характеристики освещения | |
|---|-----------------------------------|
| Код цвета | 830 [Цветовая температура 3000K] |
| Светоотдача (ном.) | 1200 lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 1200 lm |
| Обозначение цвета | Warm White (WW) |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 67 lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | >80 |
| Спад светового потока 2000 ч. | 94 % |
| LLMF 4000 h Rated | 93 % |
| Спад светового потока 5000 ч. | 92 % |
| LLMF 8000 h Rated | 91 % |
| LLMF 12000 h Rated | 90 % |
| LLMF 16000 h Rated | 90 % |
| LLMF 20000 h Rated | 90 % |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Power (Rated) (Nom) | 18,0 W |

MASTER PL-L 4 Pin

| | |
|---|---------|
| Ток лампы (ном.) | 0,375 A |
| Температура | |
| Проектная температура (ном.) | 30 °C |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Механические компоненты и корпус | |
| Информация о цоколе | 4P |
| Соответствие требованиям и область применения | |
| Метка энергоэффективности (EEL) | A |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 2,0 mg |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 20 kWh |
| Данные об изделии | |
| Полный код продукта | 871150070668340 |
| Название продукта для заказа | MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8711500706683 |
| Код заказа | 927903008370 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |
| Материал № (12NC) | 927903008370 |
| Вес нетто (шт.) | 60,900 g |
| ILCOS Code | FSD-18/30/1B-E-2G11 |


Чертеж размеров



PL-L 18W/830/4P

| |
|-------------------------------|
| Product |
| MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25 |

Фотометрические данные

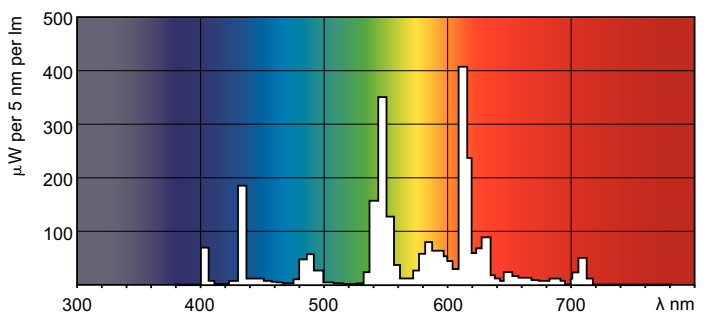

Цвет излучения /830

Цвет излучения /830

MASTER PL-L 4 Pin



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.