



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Цоколь	2G11 [ 2G11]	Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h	Светоотдача (ном.)	1200 lm
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h	Светоотдача (номинальная) (ном.)	1200 lm
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h	Обозначение цвета	Cool White (CW)
Описание системы	na [ -]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
LSF 2000 h Rated	99 %	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 lm/W
LSF 4000 h Rated	98 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF 6000 h Rated	96 %	Спад светового потока 2000 ч.	94 %
LSF 8000 h Rated	94 %	LLMF 4000 h Rated	93 %
LSF 12000 h Rated	80 %	Спад светового потока 5000 ч.	92 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	91 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	90 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %	LLMF 16000 h Rated	90 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %		
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %		

# MASTER PL-L 4 Pin

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Ток лампы (ном.)	0,375 A

## Температура

Проектная температура (ном.)	30 °C
------------------------------	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

## Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
---------------------------------	---

Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871150070669040
Название продукта для заказа	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500706690
Код заказа	927903008470
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927903008470
Вес нетто (шт.)	60,900 g
ILCOS Code	FSD-18/40/1B-E-2G11

## Чертеж размеров




PL-L 18W/840/4P

## Product

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

## Фотометрические данные

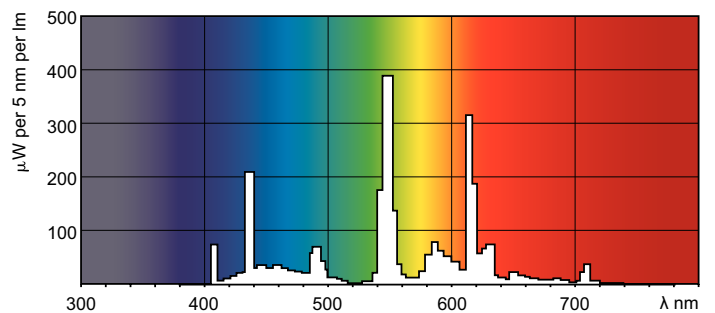

Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

## MASTER PL-L 4 Pin



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.