



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
Описание системы	High Frequency [High Frequency (HF)]
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %

Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	4800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4800 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	87 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Спад светового потока 2000 ч.	95 %
LLMF 4000 h Rated	94 %
Спад светового потока 5000 ч.	93 %
LLMF 8000 h Rated	92 %
LLMF 12000 h Rated	91 %
LLMF 16000 h Rated	90 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	55 W
Ток лампы (ном.)	0,525 A

Температура

Проектная температура (ном.)	30 °C
------------------------------	-------

MASTER PL-L 4 Pin

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	61 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150061541140
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500615411
Код заказа	927908708370
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927908708370
Вес нетто (шт.)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-55/30/1B-L/P-2G11

Чертеж размеров




PL-L 55W/830/4P HF

Product

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

Фотометрические данные

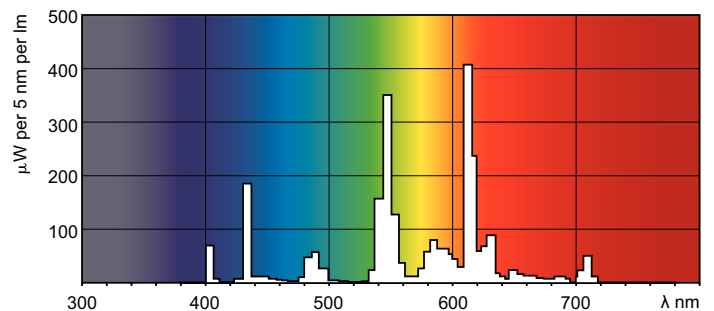

Цвет излучения /830

Цвет излучения /830

MASTER PL-L 4 Pin



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.