



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация		Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	
Цоколь	2G11 [ 2G11]	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	87 lm/W
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Описание системы	High Frequency [ High Frequency (HF)]	Спад светового потока 2000 ч.	95 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	94 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Спад светового потока 5000 ч.	93 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %	LLMF 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %	LLMF 12000 h Rated	91 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %	LLMF 16000 h Rated	90 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Светоотдача (ном.)	4800 lm	Ток лампы (ном.)	0,525 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4800 lm	Температура	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Проектная температура (ном.)	30 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K		

# MASTER PL-L 4 Pin

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе 4P

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A

Содержание ртути (Hg) (ном.) 2,0 mg


Энергопотребление кВт-час/1000 ч 61 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта 871150061542840

Название продукта для заказа	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC — продукт	8711500615428
Код заказа	927908708470
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927908708470
Вес нетто (шт.)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

## Чертеж размеров

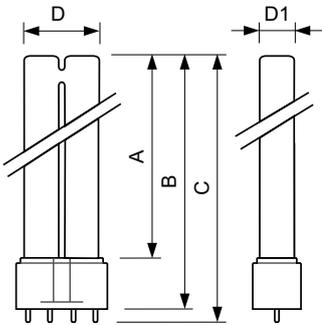


PL-L 55W/840/4P HF

## Product

MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

## Фотометрические данные

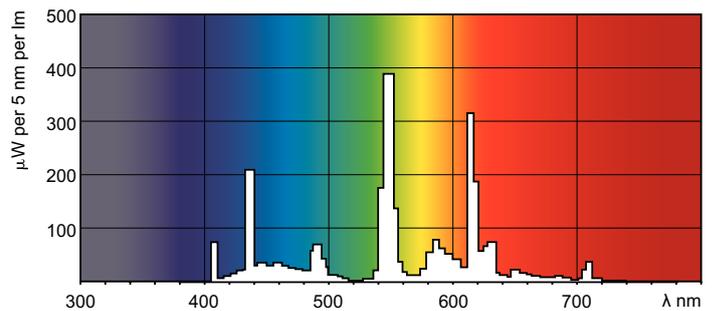

Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

## MASTER PL-L 4 Pin



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.