



[Перейти к продукции](#)



# TL-D Standard Colours

## TL-D 30W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.


### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	54-765
Светоотдача (ном.)	1825 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	72
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Ток лампы (ном.)	0,360 A
Напряжение (ном.)	98 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	36 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869648774700
Название продукта для заказа	TL-D 30W/54-765 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718696487747
Код заказа	928025405451
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928025405451
Вес нетто (шт.)	148,900 g
ILCOS Code	FD-30/62/2A-E-G13

## TL-D Standard Colours

### Чертеж размеров

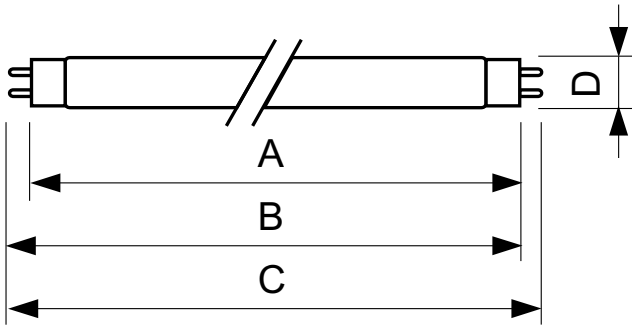


TL-D 30W/54-765


### Product

TL-D 30W/54-765 1SL/25

### Фотометрические данные

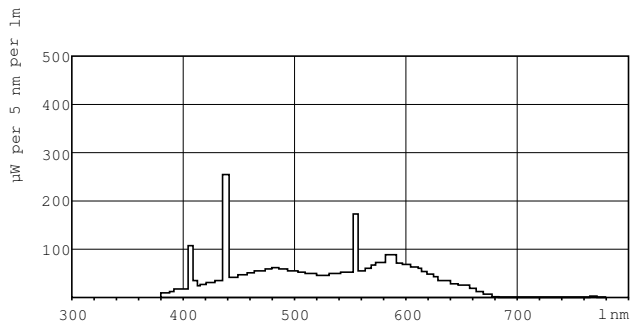


Цвет излучения /54-765

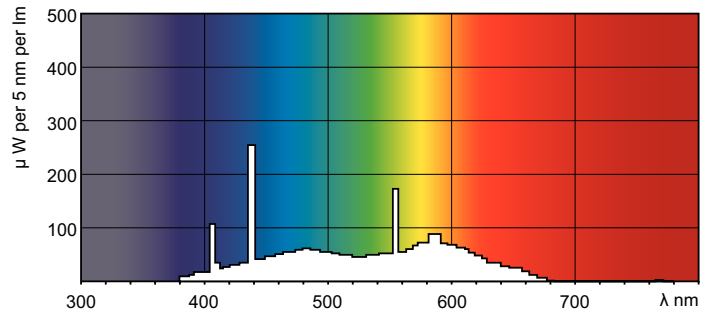


Цвет излучения /54-765

### Срок службы

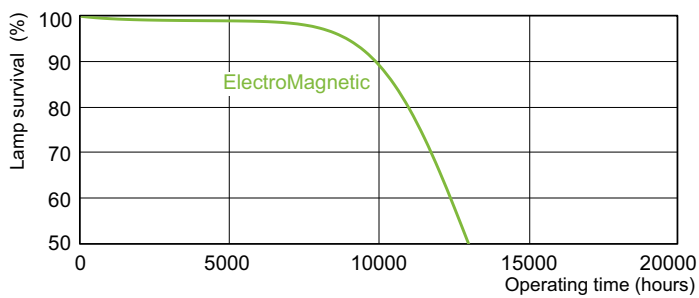


LDLE\_TL-DSTD\_0001-Life expectancy diagram

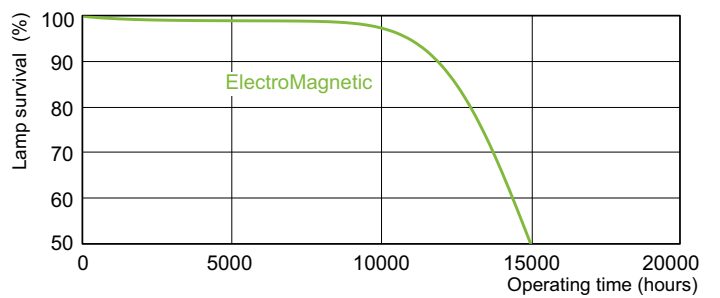

LDLE\_TL-DSTD\_0002-Life expectancy diagram

## TL-D Standard Colours

### Срок службы

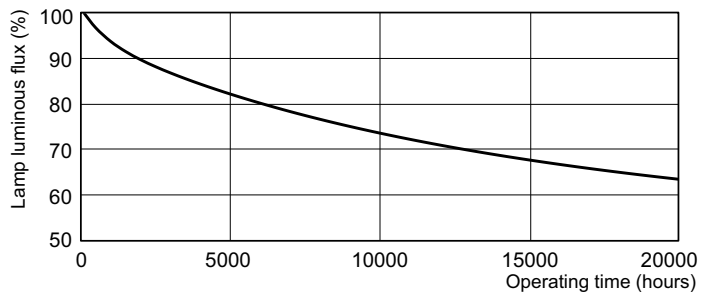

LDLM\_TL-DSTD\_0001-Lumen maintenance diagram

