



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Срок службы до 10% отказов (ном.)	12000 h	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h	LLMF 4000 h Rated	95 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF 8000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF 12000 h Rated	89 %	Эксплуатационные и электрические характеристики	
LSF 16000 h Rated	33 %	Power (Rated) (Nom)	36,0 W
LSF 20000 h Rated	2 %	Ток лампы (ном.)	0,440 A
Технические характеристики освещения		Температура	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Проектная температура (ном.)	25 °C
Светоотдача (ном.)	3350 lm	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3350 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Обозначение цвета	Warm White (WW)		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	93 lm/W		

MASTER TL-D Super 80

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871829124125600
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

EAN/UPC — продукт	8718291241256
Код заказа	927921083055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927921083055
Вес нетто (шт.)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13


Чертеж размеров

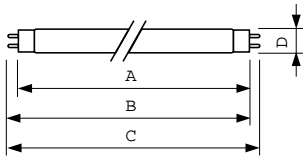


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D 36W/830

Фотометрические данные

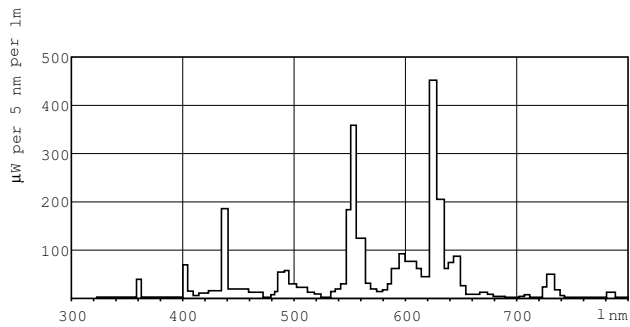



Цвет излучения /830

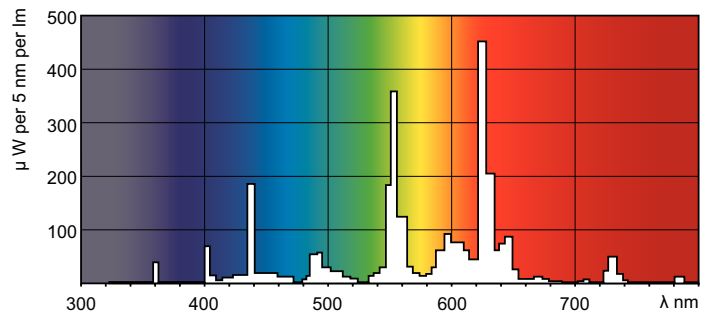

Цвет излучения /830


MASTER TL-D Super 80

Срок службы

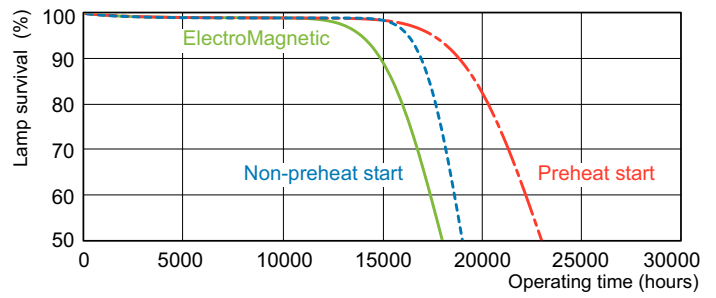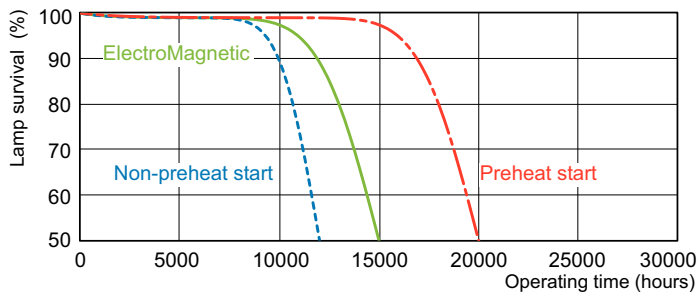

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

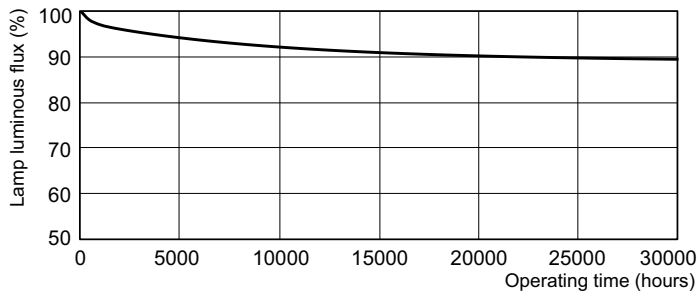

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

