



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	3350 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3350 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	93 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ток лампы (ном.)	0,440 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	25 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

# MASTER TL-D Super 80

## Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871829124127000
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

EAN/UPC — продукт	8718291241270
Код заказа	927921084055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927921084055
Вес нетто (шт.)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13


## Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

## TL-D 36W/840

## Фотометрические данные

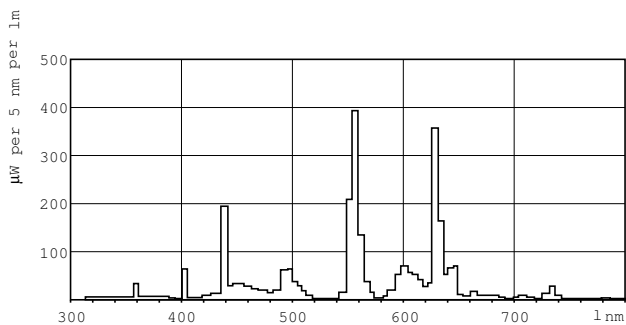



## Цвет излучения /840

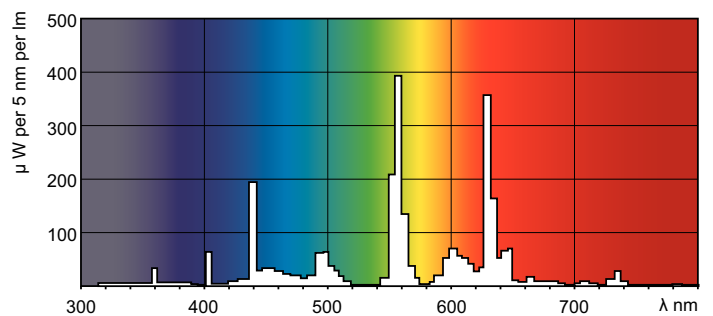

## Цвет излучения /840


# MASTER TL-D Super 80

## Срок службы

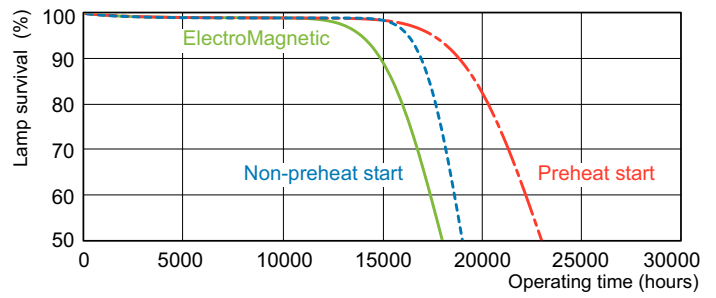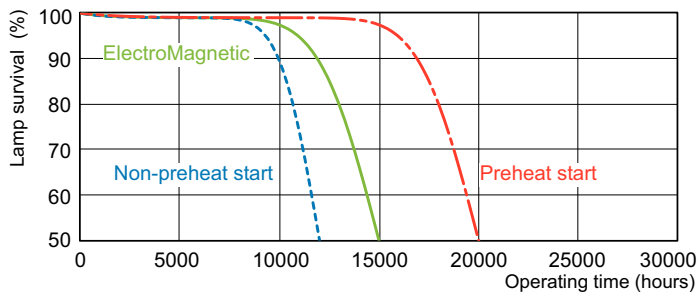

LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram

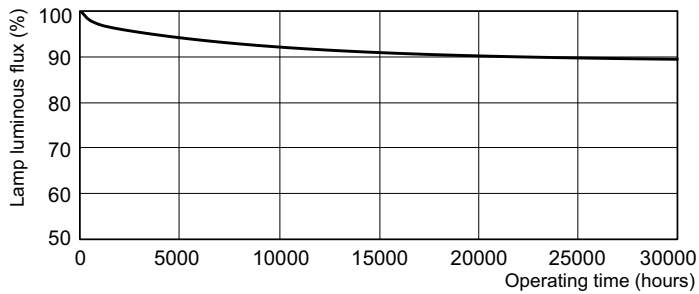

LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

