



PHILIPS

Lighting

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (ном.)	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		85
Срок службы до 10% отказов (ном.)	12000 h	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h	LLMF 4000 h Rated	95 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF 8000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF 12000 h Rated	89 %		
LSF 16000 h Rated	33 %		
LSF 20000 h Rated	2 %		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]	Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Светоотдача (ном.)	5000 lm	Ток лампы (ном.)	0,670 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	5000 lm		
Обозначение цвета	Cool Daylight		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	81 lm/W		
		Температура	
		Проектная температура (ном.)	25 °C
		Системы управления и регулировка яркости света	
		Возможность изменения яркости света	Yes

MASTER TL-D Super 80

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	68 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150063225840
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

EAN/UPC — продукт	8711500632258
Код заказа	927922086544
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927922086544
Вес нетто (шт.)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1B-E-G13


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/865

Фотометрические данные

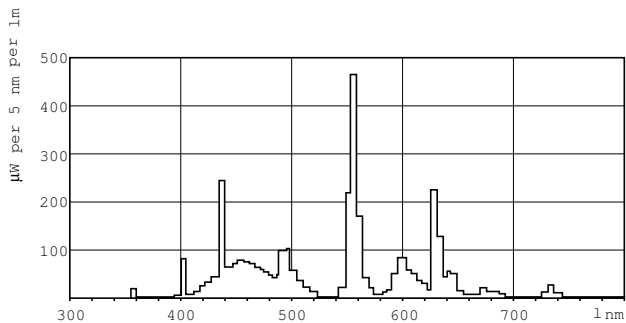



Цвет излучения /865

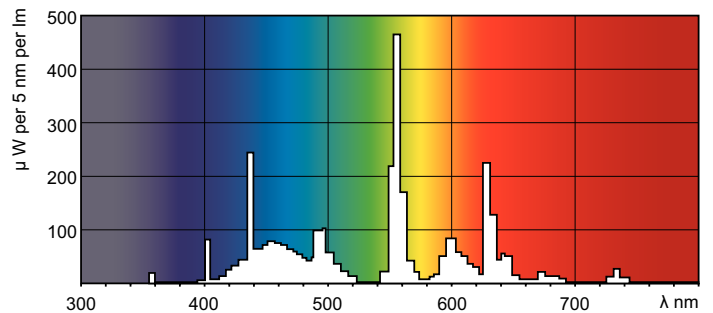

Цвет излучения /865


MASTER TL-D Super 80

Срок службы

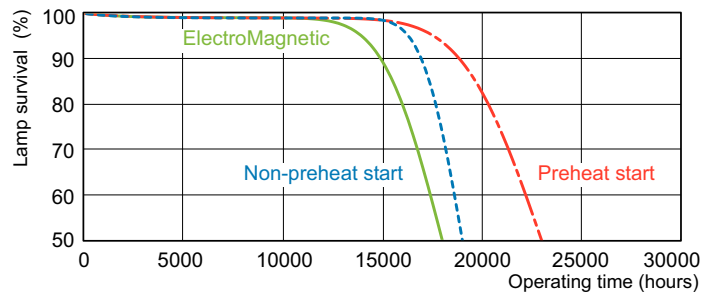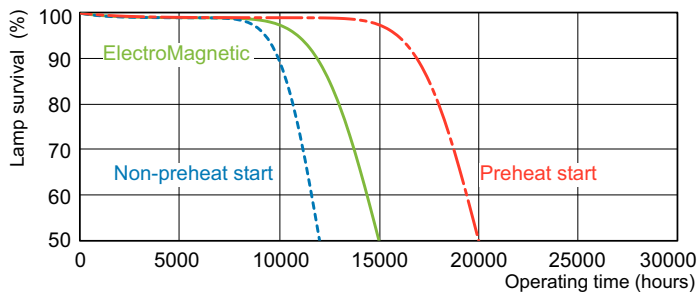

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

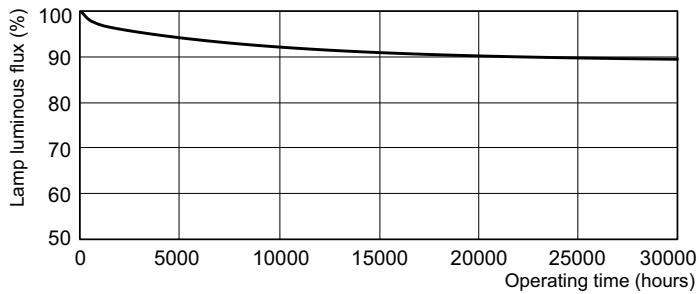

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

