

**PHILIPS**

Lighting

MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой эффективностью освещения ввиду низкого потребления электроэнергии. Лампа высокой эффективности TL5 поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Может применяться в офисах, общественных и правительственных зданиях, школах, больницах, на промышленных объектах и при освещении крытых спортзалов.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	24000 h
Характеристики	na [Not Applicable]
Описание системы	High Efficiency
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	1350 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1200 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	96 lm/W

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	86 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ток лампы (ном.)	0,165 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	35 °C

MASTER TL5 High Efficiency

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе Green Plate

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

Содержание ртути (Hg) (ном.) 1,4 mg

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 15 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871150063938755

Название продукта для заказа MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

EAN/UPC — продукт 8711500639387

Код заказа 927926083055

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 40

Материал № (12NC) 927926083055

Вес нетто (шт.) 52,000 g

ILCOS Code FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 14W/830/GP HE

Фотометрические данные

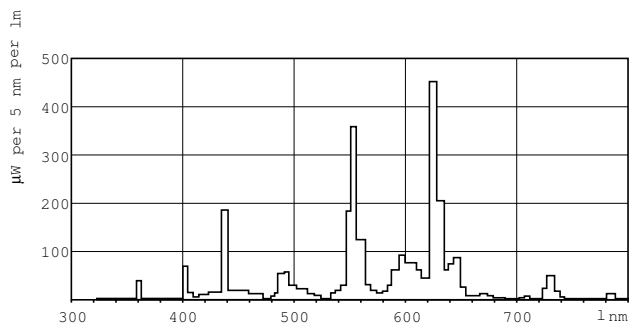



Цвет излучения /830

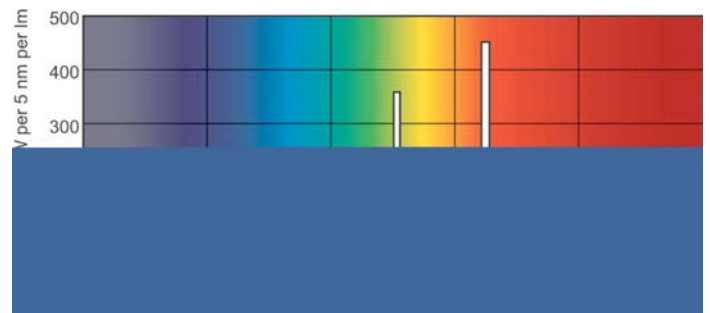

Цвет излучения /830

MASTER TL5 High Efficiency

Срок службы

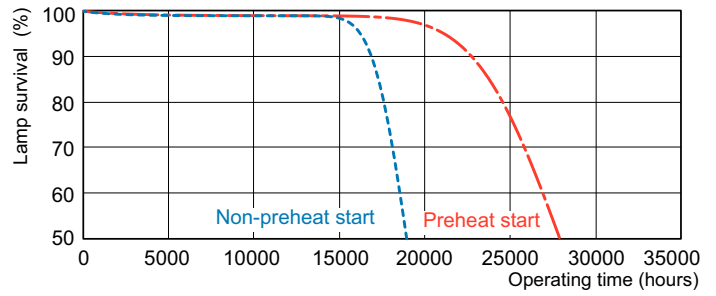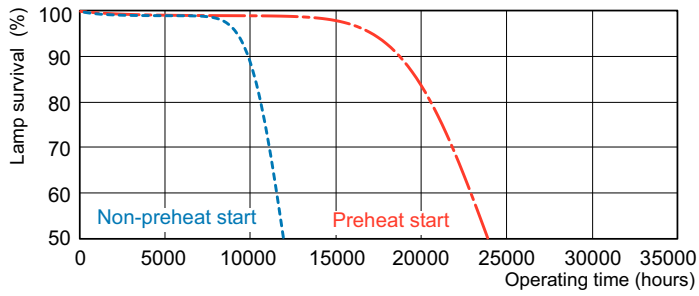

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

