

**PHILIPS**

Lighting

MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой эффективностью освещения ввиду низкого потребления электроэнергии. Лампа высокой эффективности TL5 поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Может применяться в офисах, общественных и правительственных зданиях, школах, больницах, на промышленных объектах и при освещении крытых спортзалов.

Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
Цоколь	G5 [G5]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	24000 h	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	96 lm/W
Характеристики	na [Not Applicable]	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Описание системы	High Efficiency	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	27,9 W
Светоотдача (ном.)	2900 lm	Ток лампы (ном.)	0,170 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2675 lm		
Обозначение цвета	Cool White (CW)		
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	104 lm/W		
		Температура	
		Проектная температура (ном.)	35 °C

MASTER TL5 High Efficiency

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе Green Plate

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

Содержание ртути (Hg) (ном.) 1,4 mg

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 31 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871150063948655

Название продукта для заказа	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500639486
Код заказа	927926584055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927926584055
Вес нетто (шт.)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1150



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 28W/840/GP HE

Фотометрические данные

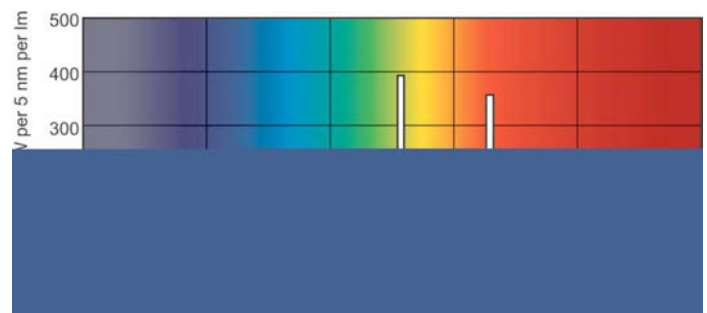
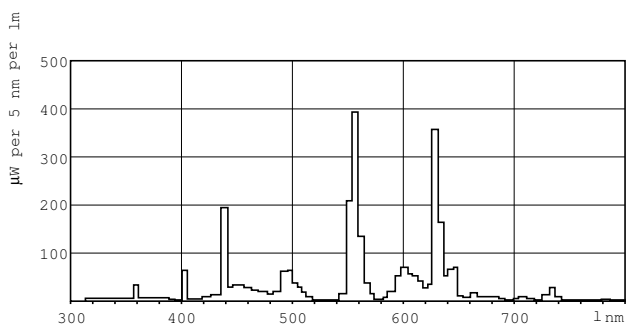


Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

MASTER TL5 High Efficiency

Срок службы

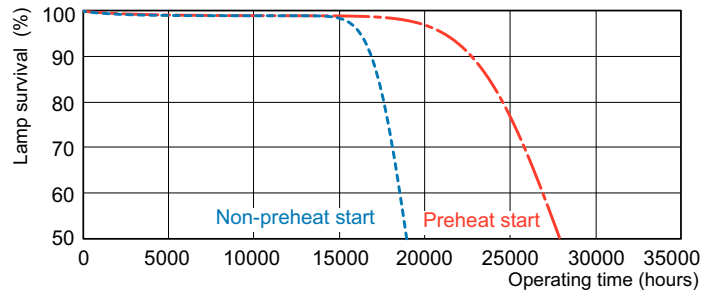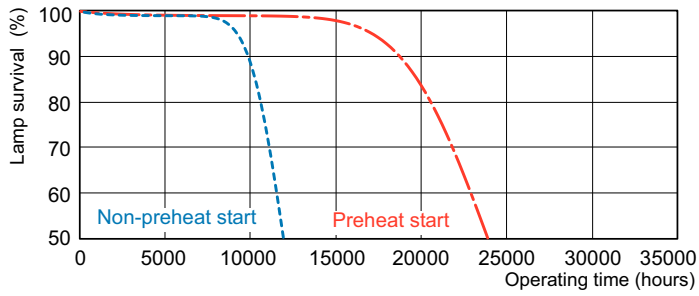

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

