



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
Цоколь	G5 [G5]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	89 lm/W
Характеристики	na [Not Applicable]	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Описание системы	High Output (HO)	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	90 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	49,2 W
Светоотдача (ном.)	4900 lm	Ток лампы (ном.)	0,255 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4375 lm		
Обозначение цвета	Cool White (CW)		
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	99 lm/W		
		Температура	
		Проектная температура (ном.)	35 °C

MASTER TL5 High Output

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	Green Plate
---------------------	-------------

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	54 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150063956155
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500639561
Код заказа	927927584055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927927584055
Вес нетто (шт.)	128,700 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Чертеж размеров




Product


MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

TL5 HO 49W/840

Фотометрические данные

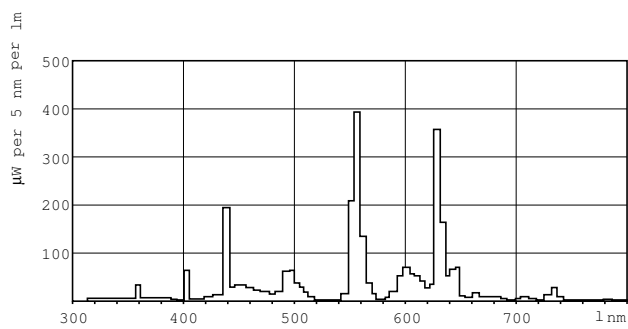


Цвет излучения /840

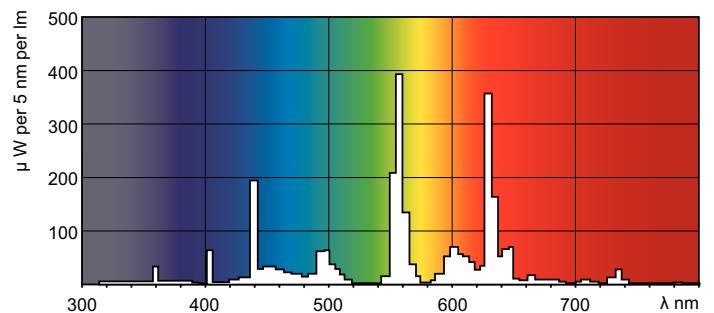

Цвет излучения /840


MASTER TL5 High Output

Срок службы

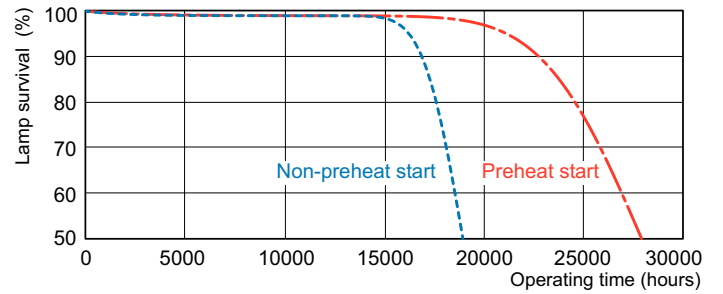

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

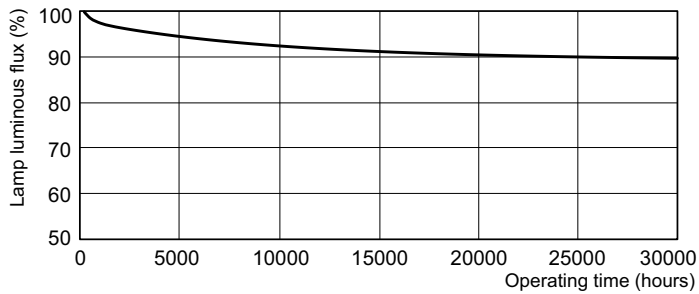

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

