



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

### Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
Цоколь	G5 [ G5]	3000 K	
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83 lm/W
Характеристики	na [ Not Applicable]	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Описание системы	High Output (HO)	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	85
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]	Power (Rated) (Nom)	54,1 W
Светоотдача (ном.)	5000 lm	Ток лампы (ном.)	0,455 A
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4500 lm		
Обозначение цвета	Warm White (WW)		
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	93 lm/W	Температура	
		Проектная температура (ном.)	35 °C

# MASTER TL5 High Output

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе Green Plate

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

Содержание ртути (Hg) (ном.) 1,4 mg


Энергопотребление кВт-час/1000 ч 59 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта 871150064316255

Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500643162
Код заказа	927929083055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927929083055
Вес нетто (шт.)	105.800 g
ILCOS Code	FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1150

## Чертеж размеров





## Product

MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

## TL5 HO 54W/830

## Фотометрические данные

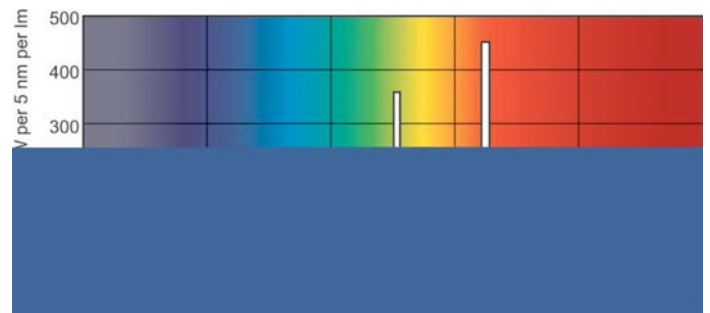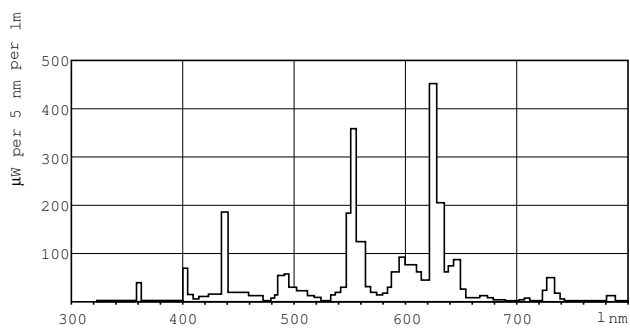


## Цвет излучения /830

## Цвет излучения /830


## MASTER TL5 High Output

### Срок службы

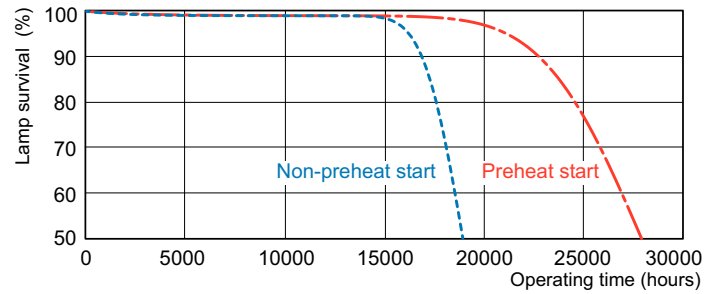

LDLE\_TL5-HO8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram

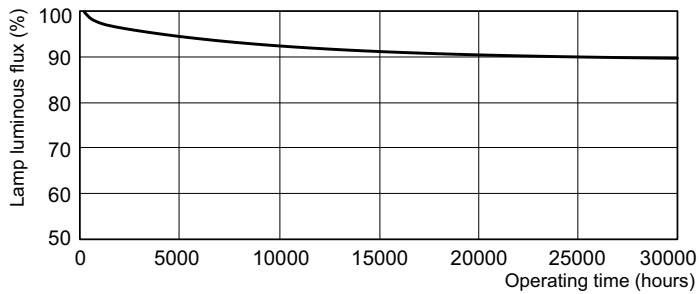

LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

