


HPL-N

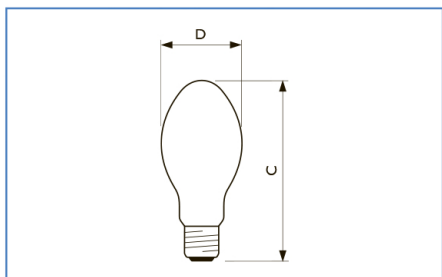

Размеры №	C	D
	макс.	макс.
1	155	71
2	173	76
3	184	76
4	228	91
5	290	121.5
6	328	141.5
7	399	166.5

Описание

- Стандартные ртутные лампы высокого давления

Особенности

- Лампы имеют 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания
- Одноцокольные лампы с газонаполненной стеклянной колбой (HG-SG) и кварцевой ртутной газоразрядной трубкой

- Внешняя эллиптическая колба с внутренним покрытием дает холодный голубовато-белый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи

Преимущества

- Хороший выбор при низких затратах

Области применения

- Наружное освещение, фабрики, транспортный сектор и промышленные помещения

HPL-N

Мощность/Цветовой код		Материал колбы	Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура (K)	Световой поток лампы с ЭМПРА (лм)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа
80W/542	E27	Легкоплавкое стекло	48	4200	3700	44.5	16000	универс.	1	1SL/24	8711500 179975 30
125W/542	E27	Легкоплавкое стекло	46	4200	6200	50	16000	универс.	2	SLV/24	8711500 180124 30
125W/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	46	4100	6200	50	20000	универс.	3	SLV/24	8711500 180308 30
250W/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	45	4100	12700	51	16000	универс.	4	1SL/12	8711500 180605 15
400W/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	50	4200	22000	55	16000	универс.	5	1SL/6	8711500 180452 10
700W/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	45	3900	38500	55	12000	универс.	6	1SL/6	8711500 183910 10
1000W/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	36	3900	58500	59	12000	универс.	7	CRP/6	8711500 184030 10