SHOP220

HPL-N

HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

Стандартные ртутные лампы высокого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	6000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	92 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF 16000 h Rated	68 %
LSF 20000 h Rated	50 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	542 [Цветовая температура 4200 K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	6200 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	82 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	92 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %
Координата цветности X (ном.)	374
Координата цветности Y (ном.)	373
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	50 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	46
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	91 %
Спад светового потока 5000 ч.	89 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	85 %
LLMF 16000 h Rated	80 %
LLMF 20000 h Rated	76 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	125,0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	1,15 A
Напряжение сети пуска (макс.)	170 V
Напряжение (макс.)	135 V
Напряжение (мин.)	115 V
Напряжение (ном.)	125 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Материал колбы	Soft Glass

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B

Данные для изменения

HPL-N

Содержание ртути (Hg) (ном.)	19,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	137 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	692059027779500
Название продукта для заказа	HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

EAN/UPC — продукт	6920590277795
Код заказа	928052007391
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	928052007391
Вес нетто (шт.)	63,000 g
ILCOS Code	QE-125/41/3-H-E27

Чертеж размеров



HPL N 125W E27 SG

Product	D (max)	C (max)
HPL-N 125W/542 E27 1CT/24	76 mm	173 mm

Фотометрические данные

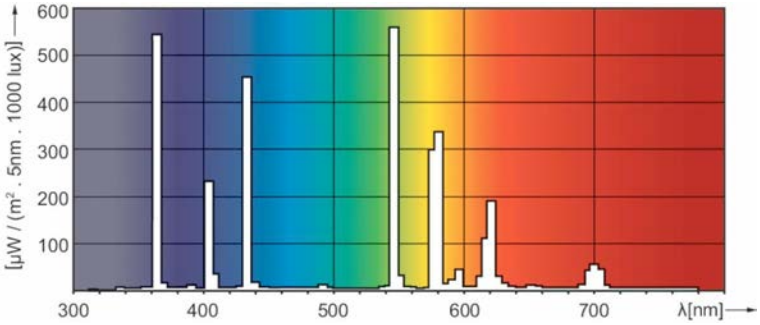

LDPO_HPL_N-Spectral power distribution Colour

HPL-N

Срок службы

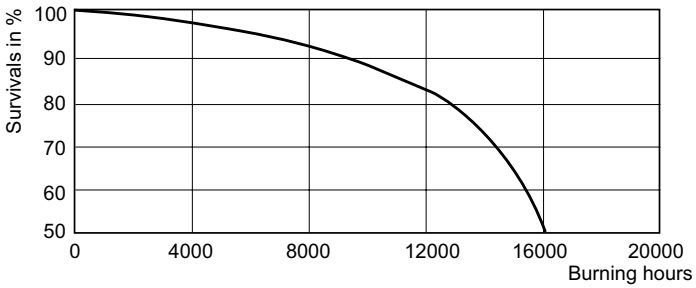

LDLE_HPL_0001-Life expectancy diagram

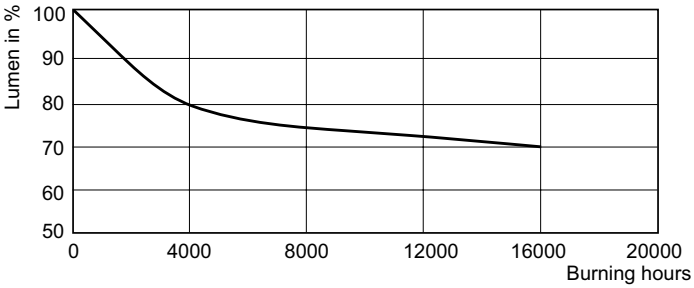

LDLM_HPL_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.