



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12 [G12]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Код ANSI, HID	-
Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [Цветовая температура 4200К]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3850 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	89 %
Стабильность светового потока 12 000 ч (ном.)	71 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	73 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	84 %
Стабильность светового потока 4000 ч (ном.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	79 %
Координата цветности X (ном.)	0,366
Координата цветности Y (ном.)	0,364


Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	98 lm/W
Коэффициент цветопередачи (мин.)	86
Коэффициент цветопередачи (ном.)	89
Эксплуатационные и электрические характ	еристики
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Ток лампы (ЕМ) (ном.)	0,51 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	96 V
Напряжение (мин.)	84 V
Напряжение (ном.)	90 V
Системы управления и регулировка яркост	и света
Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

MASTERColour CDM-T Elite

Механические компоненты и корпус		
Финишная обработка колбы	Прозрачный	
Соответствие требованиям и область при	менения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,9 mg	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh	
УФ-излучение		
Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx	
Степень повреждения D/fc (макс.)	0,4	
Требования по дизайну светильника		
Температура колбы (макс.)	500 °C	
Температура цоколя (макс.)	250 ℃	

Скачок минимальной разности температур (ма	akc.) 350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829116364000
Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942
	G12 1CT
EAN/UPC — продукт	8718291163640
Код заказа	928193605131
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928193605131
Вес нетто (шт.)	0,028 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/942-H-G12-20/90

Чертеж размеров




MASTERColour CDM-T Elite 20 mm 5,2 mm 55 mm 57 mm 56 mm 103 mm 35W/942 G12 1CT


L(min) L(max) L


C (max)

D (max) O

Фотометрические данные






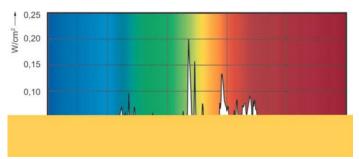


Product

MASTERColour CDM-T Elite

Срок службы

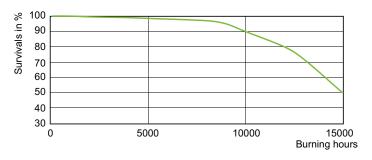

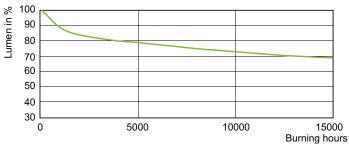



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.