



# Broadway Architectural CDM- SA/T

## CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Высокая эффективность освещения позволяет получать больше света на каждый Ватт мощности в сравнении со стандартными лампами Architainment. Лампы CDM-SA/T — это экологически чистый способ освещения. В дополнение к этому оптимальное наполнение и короткая дуга лампы создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу.

### Данные о продукции


| Общая информация                             |                                   | Эксплуатационные и электрические характеристики |                 |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| Цоколь                                       | G12 [ G12]                        | Power (Rated) (Nom)                             | 150 W           |
| Рабочее положение                            | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] | Ток лампы (ном.)                                | 1,8 A           |
| Основная область применения                  | Dynamic Architectural             | Напряжение сети пуска (мин.)                    | 198 V           |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)           | 9000 h                            |   |                 |
| Технические характеристики освещения         |                                   | Системы управления и регулировка яркости света  |                 |
| Код цвета                                    | 942 [ Цветовая температура 4200K] | Возможность изменения яркости света             | No              |
| Световой поток (мин.)                        | 12000 lm                          |   |                 |
| Светоотдача (ном.)                           | 13330 lm                          | Соответствие требованиям и область применения   |                 |
| Обозначение цвета                            | Cool White (CW)                   | Содержание ртути (Hg) (макс.)                   | 11,9 mg         |
| Координата цветности X (ном.)                | 380                               |   |                 |
| Координата цветности Y (ном.)                | 360                               | Требования по дизайну светильника               |                 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)  | 4200 K                            | Температура колбы (макс.)                       | 650 °C          |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 86 lm/W                           | Скачок минимальной разности температур (макс.)  | 350 °C          |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)             | 95                                |   |                 |
|  |                                   | Данные об изделии                               |                 |
|  |                                   | Полный код продукта                             | 871150020094515 |

## Broadway Architectural CDM-SA/T

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Название продукта для заказа          | CDM-SA/T 150W/942 1CT/12 |
| EAN/UPC — продукт                     | 8711500200945            |
| Код заказа                            | 928086605103             |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                        |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12                       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Материал № (12NC) | 928086605103 |
| Вес нетто (шт.)   | 0,030 kg     |

### Чертеж размеров





CDM-SA/T 150W/942

### Product

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

### Фотометрические данные

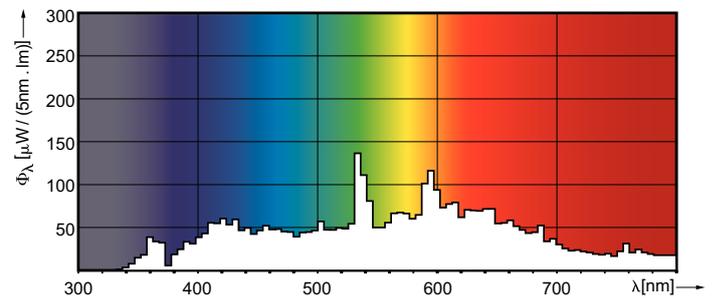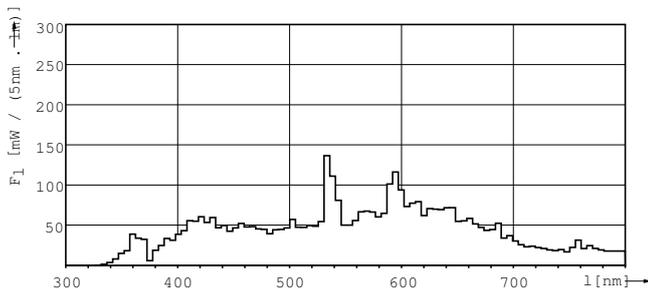

XDPB\_XDCDMSAT\_942-Spectral power distribution B/W

