



SHOP220



# HPI-T

## HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [ E40]
Рабочее положение	P75 [ Parallel +/-75D or Horizontal(HOR)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	3000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	5500 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	8000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	646 [ Цветовая температура 4600 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	182000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	189000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	60 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	77 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	67 %
Координата цветности X (ном.)	375
Координата цветности Y (ном.)	385
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	95 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	220 V [ 220]

Power (Rated) (Nom)	1980 W
Рабочий ток лампы (макс.)	28,4 A
Ток лампы (EM) (ном.)	16,5 A
Пиковое напряжение пуска (макс.)	5000 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	140 V
Напряжение (мин.)	120 V
Напряжение (ном.)	130 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	155 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2178 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	600 °C
Температура цоколя (макс.)	300 °C


# HPI-T

## Данные об изделии

Полный код продукта	871150018376745
Название продукта для заказа	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC — продукт	8711500183767
Код заказа	928073609231
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928073609231
Вес нетто (шт.)	569,000 g
ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H

## Чертеж размеров




HPI-T 2000W/646 E40 220V

## Product


HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

## Фотометрические данные

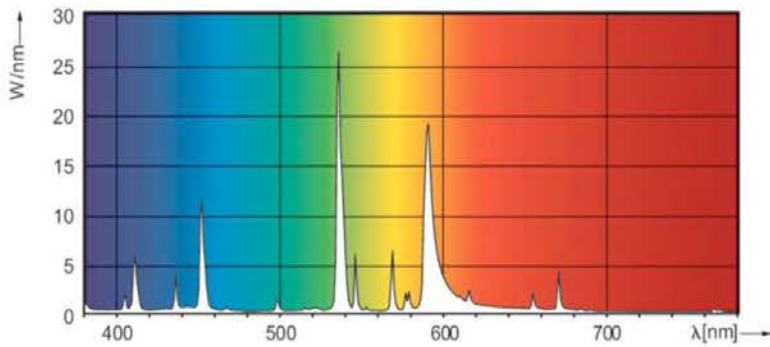


LDPO\_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

## Срок службы

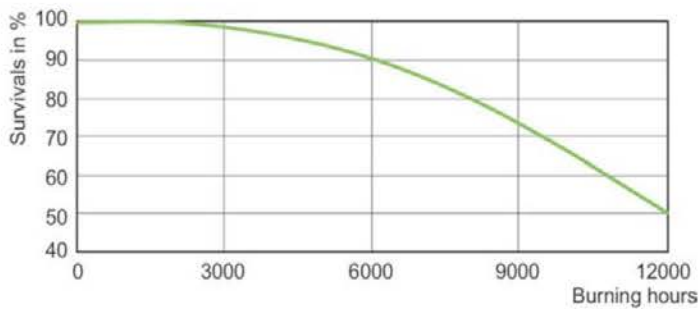

LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram

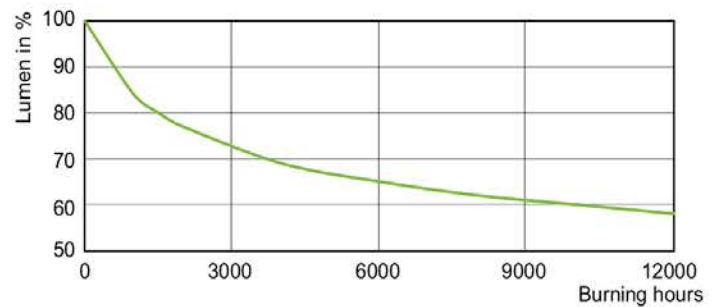

LDLM\_HPI-THW\_0001-Lumen maintenance diagram

