



[Перейти к продукции](#)



TUV TL & TL-D

TUV 15W SLV/25


Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	15,9 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,34 A
		Напряжение (ном.)	54 V
		Соответствие требованиям и область применения	
		Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
		УФ-излучение	
		Излучение УФ-С	4,9 W
		Данные об изделии	
Основная область применения	Disinfection	Полный код продукта	871150072617940
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Название продукта для заказа	TUV 15W SLV/25
Описание системы	na [-]	EAN/UPC — продукт	8711500726179
		Код заказа	928039004005
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	25
		Материал № (12NC)	928039004005
		Вес нетто (шт.)	56,570 g
Технические характеристики освещения			
Код цвета	TUV		
Обозначение цвета	- [Not Specified]		
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %		

TUV TL & TL-D



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TUV TL-D 15W

Фотометрические данные

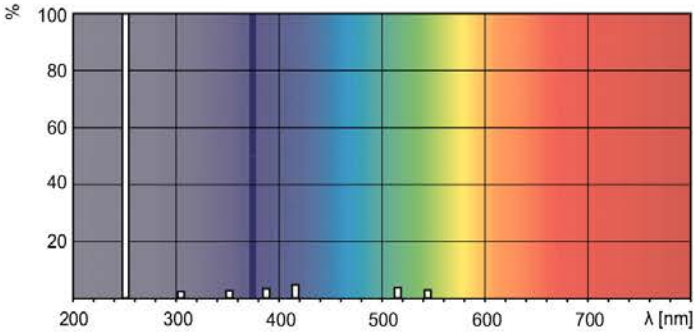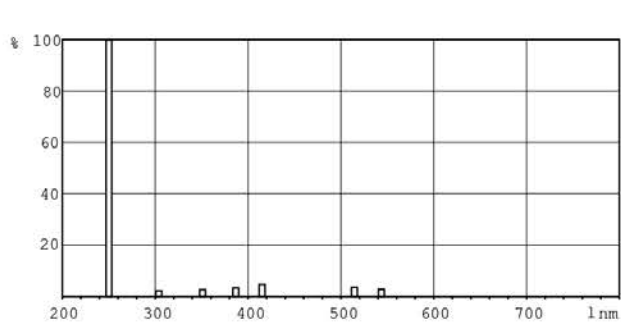

XDPB_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

