



SHOP220



TUV TL & TL-D

TUV 25W 1SL/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	25,5 W
Ток лампы (ном.)	0,6 A
Напряжение (ном.)	48 V
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	7 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150064161840
Название продукта для заказа	TUV 25W 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500641618
Код заказа	928039404005
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039404005
Вес нетто (шт.)	56,570 g

TUV TL & TL-D



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TUV TL-D 25W

Фотометрические данные

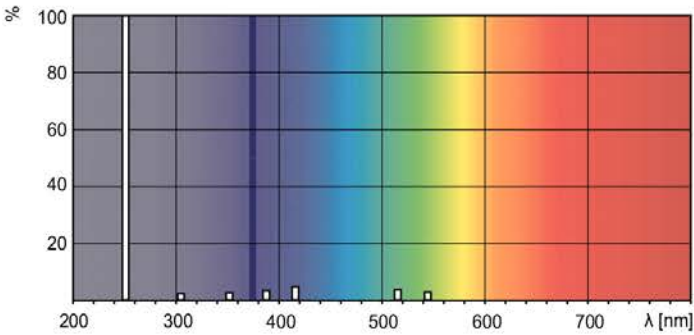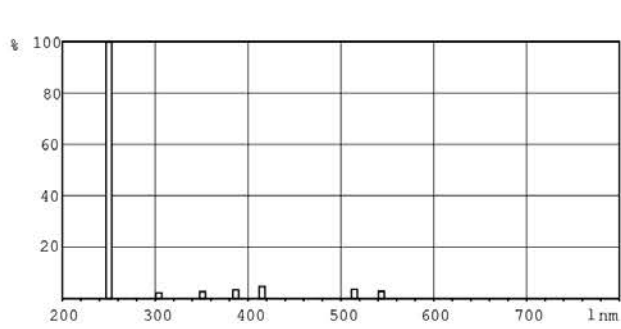

XDPB_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

