



SHOP220



# TUV TL & TL-D

## TUV 30W 1SL/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой


### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу незранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [ -]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [ Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	30 W
Ток лампы (ном.)	0,37 A
Напряжение (ном.)	102 V
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	12,0 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150072620940
Название продукта для заказа	TUV 30W 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500726209
Код заказа	928039504005
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039504005
Вес нетто (шт.)	134,900 g

# TUV TL & TL-D


## Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

### TUV TL-D 30W

## Фотометрические данные

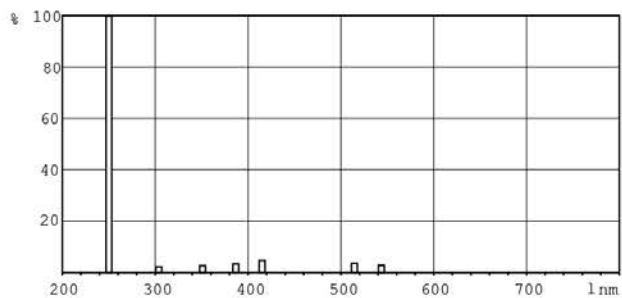

XDPB\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

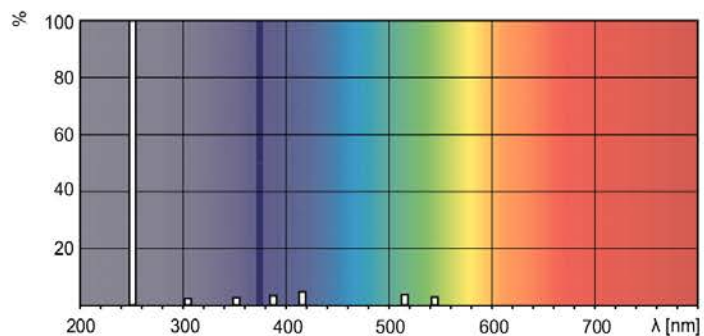

XDPO\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

