



[Перейти к продукции](#)



TUV TL & TL-D

TUV 30W 1SL/25


Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	30 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу незранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,37 A
		Напряжение (ном.)	102 V
Соответствие требованиям и область применения			
		Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
УФ-излучение			
		Излучение УФ-С	12,0 W
Данные об изделии			
Полный код продукта	871150072620940		
Название продукта для заказа	TUV 30W 1SL/25		
EAN/UPC — продукт	8711500726209		
Код заказа	928039504005		
Нумератор — количество на упаковку	1		
Нумератор — упаковок на внешний короб	25		
Материал № (12NC)	928039504005		
Вес нетто (шт.)	134,900 g		
Технические характеристики освещения			
Код цвета	TUV		
Обозначение цвета	- [Not Specified]		
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %		

TUV TL & TL-D


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TUV TL-D 30W

Фотометрические данные

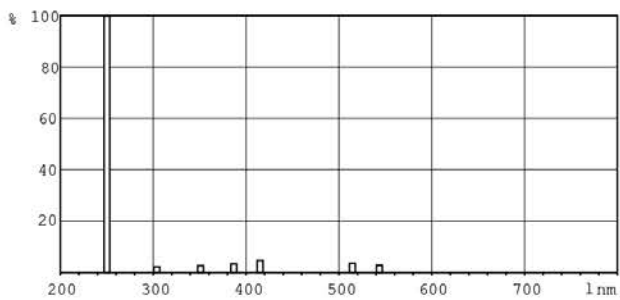

XDPB_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

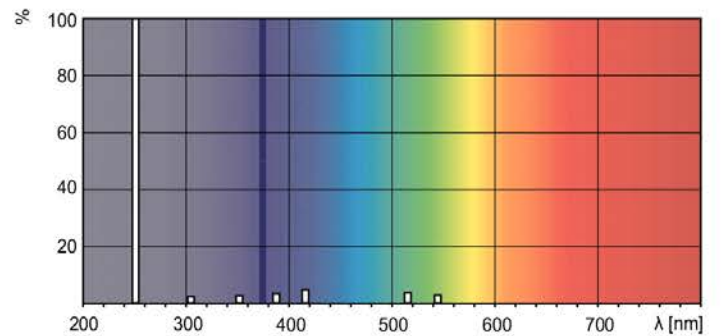

XDPO_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

