



SHOP220



TUV TL & TL-D

TUV 36W SLV/6


Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	36 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,44 A
		Напряжение (ном.)	103 V
		Соответствие требованиям и область применения	
		Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
		УФ-излучение	
		Излучение УФ-С	15,0 W
		Данные об изделии	
Основная область применения	Disinfection	Полный код продукта	871150061854210
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Название продукта для заказа	TUV 36W SLV/6
Описание системы	na [-]	EAN/UPC — продукт	8711500618542
		Код заказа	928048604003
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	6
		Материал № (12NC)	928048604003
		Вес нетто (шт.)	135,000 g
Технические характеристики освещения			
Код цвета	TUV		
Обозначение цвета	- [Not Specified]		
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %		

TUV TL & TL-D



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TUV TL-D 36W

Фотометрические данные

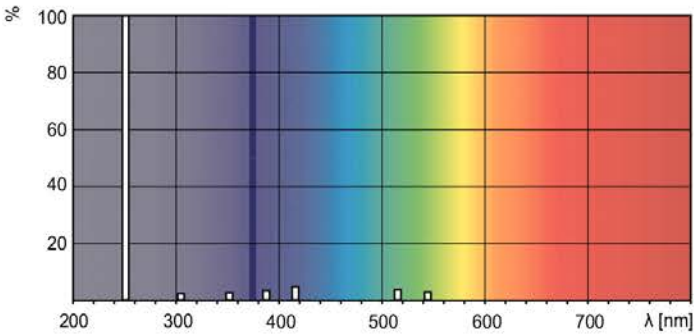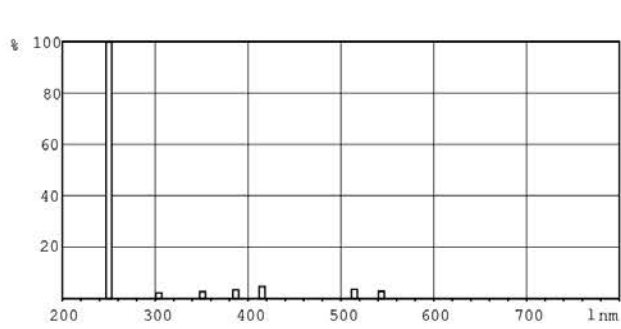

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

