



SHOP220



# TUV TL & TL-D

## TUV 75W HO 1SL/6


Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	75 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу незранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,84 A
Основная область применения	Disinfection	Напряжение (ном.)	110 V
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Соответствие требованиям и область применения	
Описание системы	High Output (HO)	Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Технические характеристики освещения		УФ-излучение	
Код цвета	TUV	Излучение УФ-С	25,5 W
Обозначение цвета	- [ Not Specified]	Данные об изделии	
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %	Полный код продукта	871150061851110
		Название продукта для заказа	TUV 75W HO 1SL/6
		EAN/UPC — продукт	8711500618511
		Код заказа	928049404003
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	6
		Материал № (12NC)	928049404003
		Вес нетто (шт.)	135,000 g

## TUV TL & TL-D


### Чертеж размеров

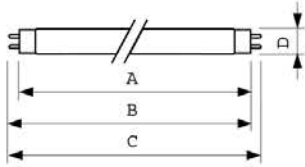


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO ISL/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TUV TL-D 75W HO

### Фотометрические данные

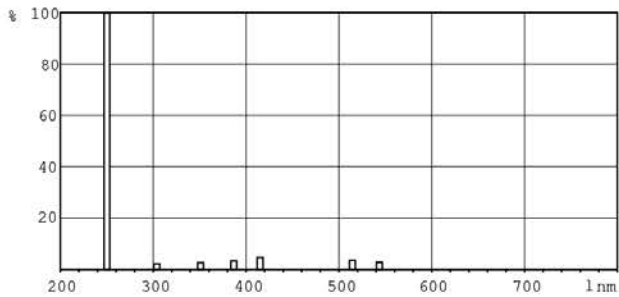

XDPB\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

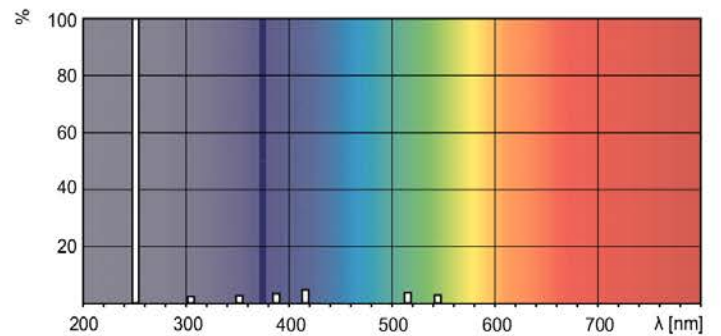

XDPO\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

