



SHOP220



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	2G11 2G11]	Power (Rated) (Nom)	36 W
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу незранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Ток лампы (ном.)	0,44 A
Основная область применения	Disinfection	Напряжение (ном.)	105 V
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Механические компоненты и корпус	
Описание системы	na [-]	Информация о цоколе	4 Pins (4P)
Технические характеристики освещения		УФ-излучение	
Код цвета	TUV	Излучение УФ-С	12,0 W
Обозначение цвета	- [Not Specified]	Данные об изделии	
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %	Полный код продукта	871150062878740
		Название продукта для заказа	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
		EAN/UPC — продукт	8711500628787
		Код заказа	927903404007
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	25
		Материал № (12NC)	927903404007
		Вес нетто (шт.)	104,000 g



TUV PL-L

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P ICT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Фотометрические данные

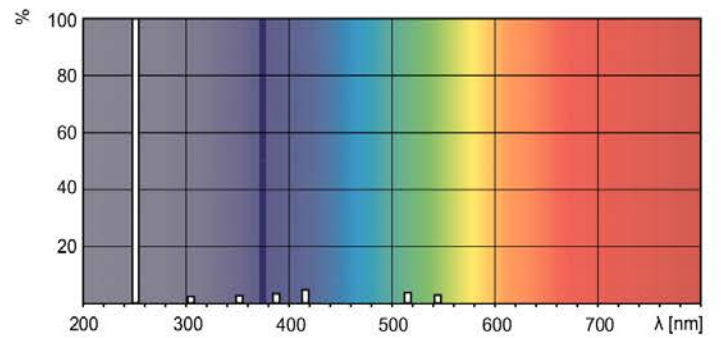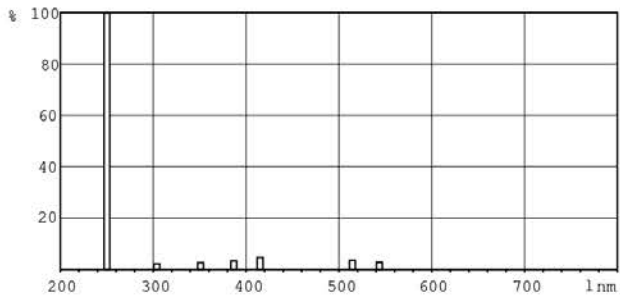

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

