

SHOP220



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Лампы Actinic BL TL-D(K) Secura имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Кроме того, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	18 W
Основная область применения	Insect traps	Ток лампы (ном.)	0,36 A
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h	Напряжение (ном.)	59 V
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Соответствие требованиям и область применения	
Технические характеристики освещения		Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Код цвета	10	УФ-излучение	
Обозначение цвета	Actinic	УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Координата цветности X (ном.)	220	Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	4,5 W
Координата цветности Y (ном.)	200	Данные об изделии	
Снижение светового потока после 500 ч	20 %	Полный код продукта	872790085383400
Снижение светового потока после 500 ч	30 %	Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

EAN/UPC — продукт	8727900853834
Код заказа	928048201003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25



Материал № (12NC)	928048201003
Вес нетто (шт.)	127,500 g

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10 SECU

Фотометрические данные

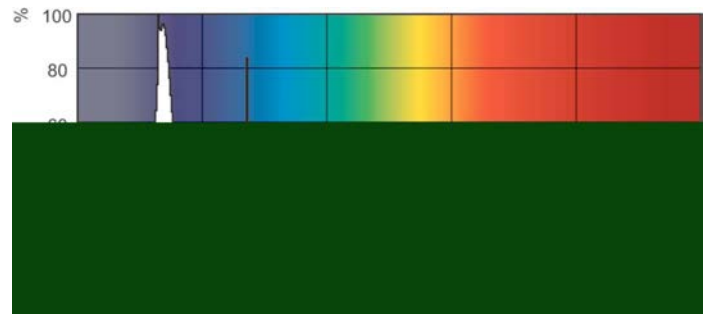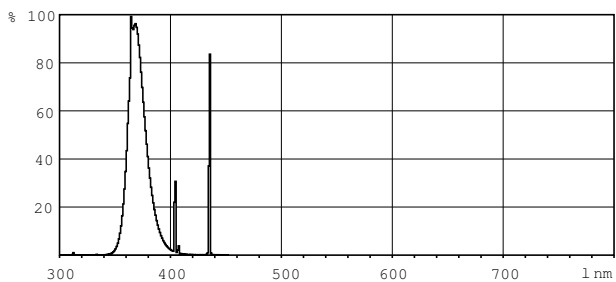

Цвет излучения /10

Цвет излучения /10

