

[Перейти к продукции](#)



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Лампы Actinic BL TL-D(K) Secura имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Кроме того, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое уберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям HACCP. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	18 W
Основная область применения	Insect traps	Ток лампы (ном.)	0,36 A
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h	Напряжение (ном.)	59 V
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h		
Технические характеристики освещения		Соответствие требованиям и область применения	
Код цвета	10	Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Обозначение цвета	Actinic		
Координата цветности X (ном.)	220		
Координата цветности Y (ном.)	200	УФ-излучение	
Снижение светового потока после 500 ч	20 %	УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Снижение светового потока после 500 ч	30 %	Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	4,5 W
		Данные об изделии	
		Полный код продукта	872790085383400
		Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

EAN/UPC — продукт	8727900853834
Код заказа	928048201003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25



Материал № (12NC)	928048201003
Вес нетто (шт.)	127,500 g

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10 SECU

Фотометрические данные

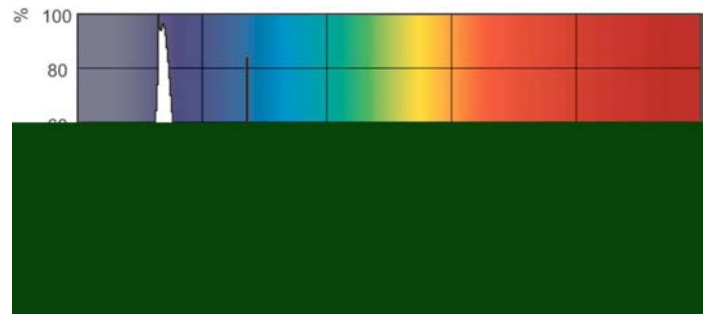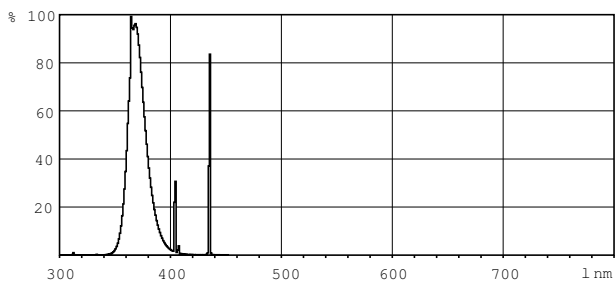

Цвет излучения /10

Цвет излучения /10

