

[Перейти к продукции](#)



Super Actinic /03

TL 140W/03

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	03
Обозначение цвета	Super Actinic
Координата цветности X (ном.)	175
Координата цветности Y (ном.)	45
Снижение светового потока после 500 ч	20 %
Снижение светового потока после 1000 ч	30 %
Снижение светового потока после 500 ч	40 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	140 W
Ток лампы (ном.)	1,46 A

Напряжение сети пуска (ном.)	30,4 W
Напряжение (ном.)	118 V
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	1,00 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150072094840
Название продукта для заказа	TL 140W/03
EAN/UPC — продукт	8711500720948
Код заказа	928012700303
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928012700303
Вес нетто (шт.)	331,000 g

Super Actinic /03



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL 140W/03

Фотометрические данные

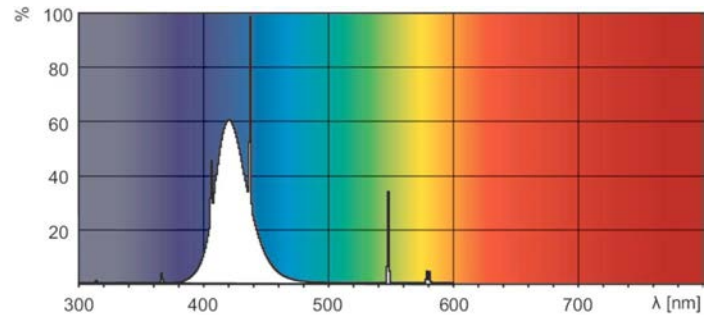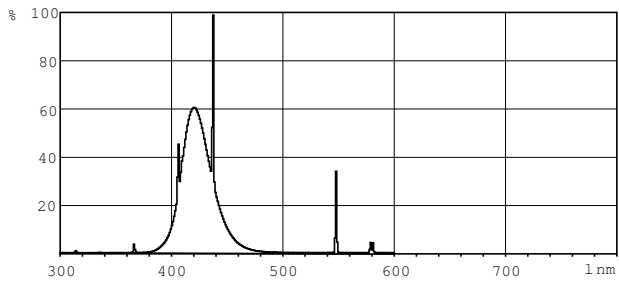

Цвет излучения /03

Цвет излучения /03

