



Blacklight Blue TL Mini

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Эта миниатюрная лампа TL (диаметр трубки 16 мм) сделана из синего (сине-фиолетового) стекла для черного света, которое пропускает ультрафиолетовое излучение, но практически не пропускает видимый свет. Это идеальное решение для быстрого обнаружения материалов, отражающих ультрафиолет. Эта лампа особенно полезна для тестирования, проверки и анализа в различных промышленных отраслях, например, в криминологии, филателии и медицине. Кроме того, она применяется для создания спецэффектов в индустрии развлечений, например, в ночных клубах и театрах.

Данные о продукции


| Общая информация | | УФ-излучение | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Цоколь | G5 [G5] | УФ-В/УФ-А (МЭК) | 0,25 % |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 8000 h | | |
| Технические характеристики освещения | | Данные об изделии | |
| Код цвета | 108 [08 стекло без свинца] | Полный код продукта | 871150095101427 |
| Обозначение цвета | Blacklight Blue | Название продукта для заказа | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Спад светового потока 2000 ч. | 25 % | EAN/UPC — продукт | 8711500951014 |
| Спад светового потока 5000 ч. | 35 % | Код заказа | 928000010803 |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | | Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Power (Rated) (Nom) | 4.5 W | Нумератор — упаковок на внешний короб | 250 |
| Ток лампы (ном.) | 0,170 A | Материал № (12NC) | 928000010803 |
| Напряжение (ном.) | 29 V | Вес нетто (шт.) | 18,600 g |

Blacklight Blue TL Mini

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров

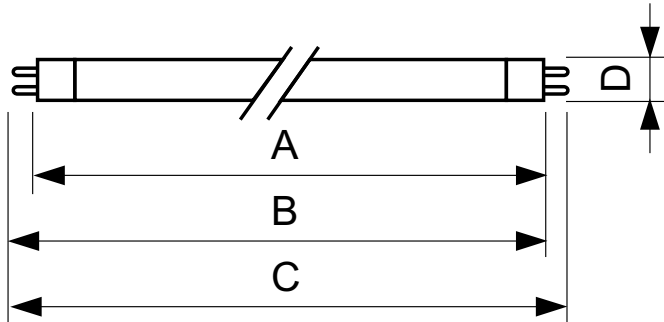

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |

TL 4W/108

Фотометрические данные

