

**SHOP220****ML****ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6**

Лампы смешанного света

Данные о продукции

| Общая информация | |
|------------------------------------|---|
| Цоколь | E40 [E40] |
| Рабочее положение | VBU/VBD30 [Vertical or Base Up/Base Down +/-30D] |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 3000 h |
| Срок службы до 20 % отказов (ном.) | 5000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 8000 h |
| LSF 2000 h Rated | 93 % |
| LSF 4000 h Rated | 85 % |
| LSF 6000 h Rated | 70 % |
| LSF 8000 h Rated | 50 % |

| Технические характеристики освещения | |
|--|----------|
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 13000 lm |
| Стабильность светового потока 2000 ч (мин.) | 80 % |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 85 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (мин.) | 75 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 85 % |
| Стабильность светового потока 8000 ч (мин.) | 70 % |
| Стабильность светового потока 8000 ч (ном.) | 72 % |
| Координата цветности X (ном.) | 376 |
| Координата цветности Y (ном.) | 401 |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 26 lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 50 |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|-----------|
| Напряжение питания лампы | 225-235 V |
| Power (Rated) (Nom) | 500,0 W |
| Ток лампы (EM) (ном.) | 2,29 A |
| Напряжение сети пуска (макс.) | 180 V |
| Напряжение (ном.) | 230 V |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|----|
| Возможность изменения яркости света | No |

| Механические компоненты и корпус | |
|----------------------------------|--------------------|
| Финишная обработка колбы | Стекло с покрытием |
| Материал колбы | Hard Glass |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---------|
| Метка энергоэффективности (EEL) | B |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 48,9 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 500 kWh |

| Требования по дизайну светильника | |
|-----------------------------------|--------|
| Температура колбы (макс.) | 350 °C |
| Температура цоколя (макс.) | 250 °C |


| Данные об изделии | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Полный код продукта | 87115002013110 |
| Название продукта для заказа | ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 |

ML

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт | 8711500201331 |
| Код заказа | 928097056822 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 6 |
| Материал № (12NC) | 928097056822 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Вес нетто (шт.) | 0,248 kg |
| ILCOS Code | QB-500-225/235-E40 |


Чертеж размеров



ML 500W E40 225-235V HG


| Product | D (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|---------|
| ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 | 122 mm | 290 mm |

Фотометрические данные

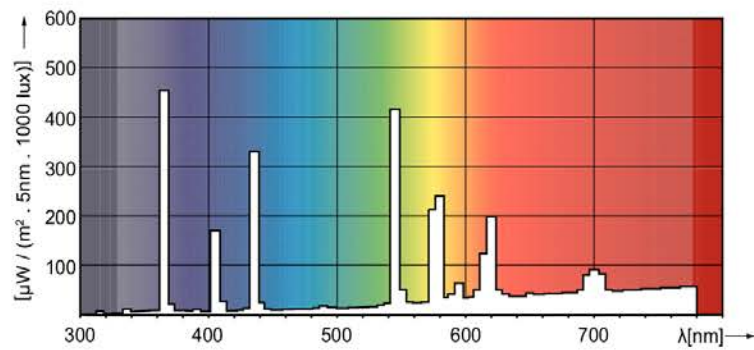


LDPO_ML-Spectral power distribution Colour

Срок службы

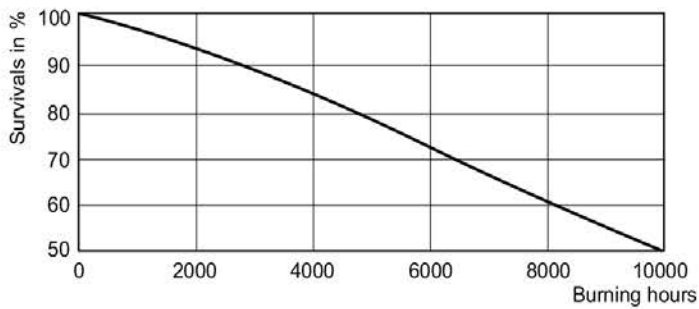

LDLE_ML_250W_500W-Life expectancy diagram

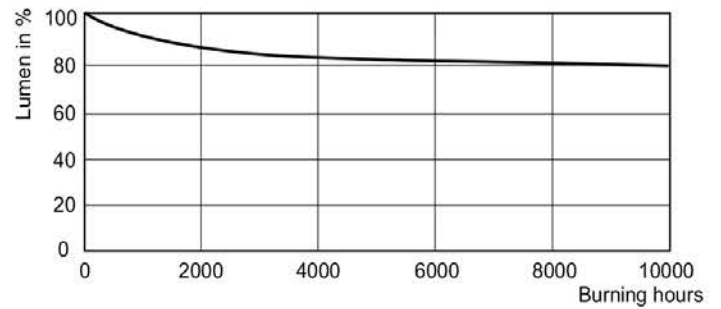

LDLM_ML_250W_500W-Lumen maintenance diagram

