



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	FastFit

Технические характеристики освещения	
Световой поток (мин.)	45500 lm
Светоотдача (ном.)	50000 lm
Координата цветности X (ном.)	327
Координата цветности Y (ном.)	336
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	71 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Ток лампы (ном.)	10.2 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX50

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C


MSR Gold™ FastFit

Данные об изделии

Полный код продукта	871829122119700
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221197
Код заказа	928106005115
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928106005115
Вес нетто (шт.)	0,100 kg

Чертеж размеров





MSR GOLD 700 FastFit

Product

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Фотометрические данные

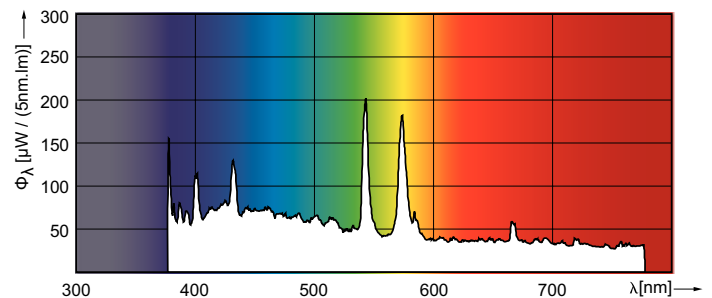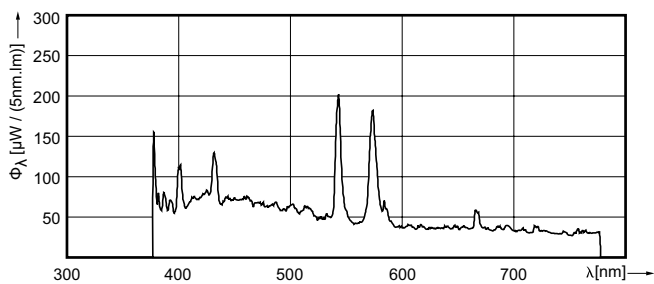

XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

