



## PlainView, подвесной

### SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135

Нейтральный белый 840 – Power supply unit with DALI interface – Соединительный зажим пятиполюсный

Линейное освещение всегда в моде, и в этой области всегда есть спрос на инновации. PlainView – это современные лаконичные светильники, которые обеспечивают комфортное, качественное освещение, превосходно дополняют интерьер и доступны во множестве вариантов с различными параметрами светового потока. Благодаря этому PlainView идеально подходят для нерабочих зон в служебных помещениях, например офисах и образовательных учреждениях, а также общих зон в торговых помещениях.

#### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSD [ Power supply unit with DALI interface]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	No [ - ]
Распределение света светильника	100°
Интерфейс управления	DALI
Соединение	Соединительный зажим пятиполюсный
Кабель	Кабель 1,5 м с соединительным зажимом пятиполюсный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	<p>*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.</p>
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

## PlainView, подвесной

Универсальная оценка блокования CEN	28
-------------------------------------	----

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	22 A
Время пуска	275 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	–
Оптический материал	–
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	1135 mm
Общая ширина	58 mm
Общая высота	82 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	82 x 58 x 1135 mm (3.2 x 2.3 x 44.7 in)

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP40 [ Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	3800 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	40 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)


Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	1%
Подходит для случайного переключения	Да
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869938021299
Название продукта для заказа	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135
EAN/UPC — продукт	8718699380212
Код заказа	912401483007
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	912401483007
Вес нетто (шт.)	2,700 kg



### Чертеж размеров

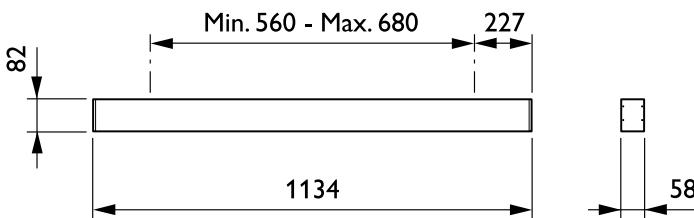

PlainView suspended SP140P

## PlainView, подвесной



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.