

ЛАМПЫ HSI-SX/TSX BRITELUX & HSI-T

Высокоэффективные металлогалогенные лампы, совместимые с пускорегулирующими аппаратами для натриевых ламп высокого давления.



Особенности


- Совместимость с пускорегулирующими аппаратами для натриевых ламп высокого давления
- Высокий световой поток
- Высокий индекс цветопередачи – Britelux класс 2 Б, класс А у ламп HSI-T
- Эллипсоидная или трубчатая колба
- Средний срок службы до 15.000 часов

Применение


- Промышленное освещение цехов, складов
- Торговые зоны, строительные рынки, универмаги
- Уличное освещение

Указания к использованию

- Рабочее положение произвольное
- Зажигающий импульс лампы Britelux минимум 2,8 кВ
- Зажигающий импульс лампы HSI-T минимум 3,5 кВ
- Использовать исключительно в светильниках, закрытых с защитным стеклом
- Лампы с обозначением /P могут использоваться в открытых светильниках
- Технические данные: с. 156
- Схемы включения: с. 161 №2/5

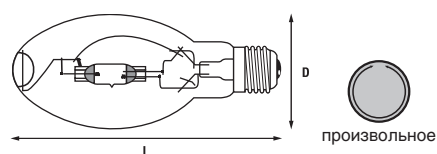

произвольное



произвольное

Наименование	Ватт	Напр. на лампе, лампы, В	Ток лампы, А	Цоколь	Размеры, (мм) L D		Колба	Цвет. темп., К	Свет. поток, лм	Кол-во в упаковке, заказа шт.	Код заказа
Britelux эллипсоидная											
Britelux HSI-SX 250W/CL	265	100	2.9	E40	227	90	прозрачная	4100	23500	12	0020772
Britelux HSI-SX 250W/CL/P	265	100	2.9	E40	227	90	прозрачная	4500	21000	12	0020776
Britelux HSI-SX 250W/CO	265	100	2.9	E40	227	90	покрытая	3800	22300	12	0020771
Britelux HSI-SX 250W/CO/P	265	100	2.9	E40	227	90	покрытая	4200	20000	12	0020775
Britelux HSI-SX 400W/CL/P	425	120	4.4	E40	290	120	прозрачная	4300	42000	6	0020774
Britelux HSI-SX 400W/CO/P	425	120	4.4	E40	290	120	покрытая	4200	40000	6	0020773
Britelux трубчатая прозрачная											
Britelux HSI-TSX 250W	265	100	2.9	E40	260	48	прозрачная	4200	21000	12	0024407
Britelux HSI-TSX 400W	425	105	4.4	E40	270	63	прозрачная	4200	40000	12	0024409
HSI-T											
HSI-T 250W/D Röhre	250	100	3.0	E40	257	47	прозрачная	5300	19000	12	0020530
HSI-T 400W/D Röhre	400	125	4.0	E40	270	63	прозрачная	5200	32000	12	0020531