

### ЛАМПЫ HSI-HX/THX

Мощные металлогалогенные лампы с цоколем E40, совместимые с пускорегулирующими аппаратами для ртутных ламп высокого давления.



#### Особенности


- Высокая световая отдача и очень хорошая цветопередача
- Высокий световой поток
- Внешняя колба: прозрачная трубчатая или прозрачная/покрытая эллипсоидная
- Могут функционировать с пускорегулирующими аппаратами для ртутных ламп высокого давления
- Средний срок службы до 15.000 часов

#### Применение

- Спортивные арены и стадионы
- Автомобильные стоянки и заправки
- Складские помещения

#### Указания к использованию

- Рабочее положение трубчатых ламп – горизонтальное  $\pm 20^\circ$ , эллипсоидных ламп – вертикальное  $\pm 15^\circ$
- Зажигающий импульс максимум 1кВ
- Лампы с обозначением /I могут использоваться с пускорегулирующими аппаратами для ртутных ламп без зажигающего устройства
- Использовать исключительно в светильниках, закрытых с защитным стеклом
- Технические данные: с. 156
- Схемы включения: с. 161 №3 или №1 для /I варианта

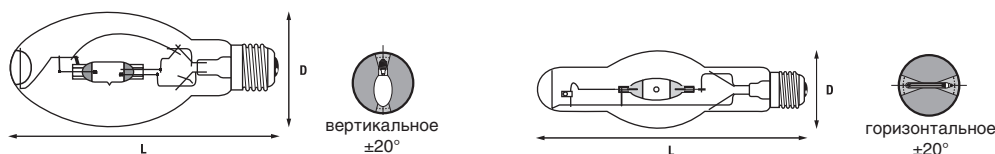

| Наименование                | Ватт | Напр. на лампе, лампы, В | Ток А | Цоколь | Размеры, (мм) L D | Колба      | Цвет. темп., К | Свет. поток, лм | Кол-во в упаковке, шт. | Код заказа |
|-----------------------------|------|--------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Эллипсоидная</b>         |      |                          |       |        |                   |            |                |                 |                        |            |
| HSI-HX 250W CL              | 245  | 130                      | 2.1   | E40    | 227 90            | прозрачная | 4500           | 23000           | 12                     | 0020357    |
| HSI-HX 250W CO              | 245  | 130                      | 2.1   | E40    | 227 90            | покрытая   | 3800           | 21000           | 12                     | 0020355    |
| HSI-HX 250W CO/I            | 245  | 130                      | 2.1   | E40    | 227 90            | покрытая   | 3800           | 21000           | 12                     | 0020356    |
| HSI-HX 400W CL              | 400  | 130                      | 3.4   | E40    | 290 120           | прозрачная | 4500           | 37000           | 12                     | 0020353    |
| HSI-HX 400W CO              | 400  | 130                      | 3.4   | E40    | 290 120           | покрытая   | 3800           | 35200           | 12                     | 0020350    |
| HSI-HX 400W CO/I            | 400  | 130                      | 3.4   | E40    | 290 120           | покрытая   | 3800           | 35200           | 12                     | 0020351    |
| <b>Трубчатая прозрачная</b> |      |                          |       |        |                   |            |                |                 |                        |            |
| HSI-THX 250W                | 245  | 130                      | 2.1   | E40    | 257 48            | прозрачная | 4500           | 20000           | 12                     | 0020394    |
| HSI-THX 400W                | 400  | 130                      | 3.4   | E40    | 270 63            | прозрачная | 4200           | 36000           | 12                     | 0020546    |