

HALOGEN FLUTLICHTLAMPEN

Лампы заливающего света с высокой световой отдачей

[Перейти к продукции](#)



Изготовление по специальному заказу

Преимущества:


- Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы
- диапазон мощности 60 - 2000 W
- использование в сетях без трансформатора
- подходит для работы с диммером

Области применения:


внешние и внутренние участки освещения, например:

- парки
- спортивные объекты
- стройплощадки
- аварийное освещение
- складские помещения
- производственные цеха

MADE IN GERMANY

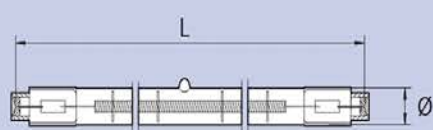

R7s

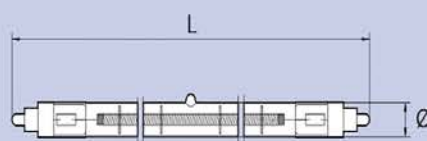

Fa4

Мощность лампы (W)	Напряжение(V)	Световой поток(lm)	Цветовая температура (K)	Срок службы	Ø (mm)	Зазор между контактами L (mm)	Цоколь	Положение горения	VE (упаковочная единица) - штук	Номер изделия
60	240	800	2750	1500	12,0	74,9	R7s	u360	50	112604
100	240	1470	2750	1500	12,0	74,9	R7s	u360	50	113404
100	240	1250	2700	1500	10,0	114,2	R7s	u360	50	113504
150	240	2360	2800	1500	12,0	74,9	R7s	p15	50	113601
150	240	2180	2700	1500	10,0	114,2	R7s	p15	50	113701
200	240	3200	2800	2000	10,0	114,2	R7s	p15	50	100401
200	240	3300	2850	2000	12,0	74,9	R7s	p15	50	113801
250	240	4250	2850	2000	12,0	74,9	R7s	p15	50	112301
250	240	4250	2850	2000	10,0	114,2	R7s	p15	50	113901
300	240	5200	2850	2000	10,0	114,2	R7s	p15	50	100101
400	42	8150	2950	1500	10,0	114,2	R7s	u360	50	114001
500	240	9500	2900	2000	10,0	114,2	R7s	p15	50	100301
500	240	9500	2950	1500	12,0	185,7	R7s	p15	100	111601
750	240	15000	2950	2000	12,0	185,7	R7s	p15	100	111101
1000	240	22000	2800	2000	12,0	185,7	R7s	p15	100	100001
1000	240	22000	3000	2000	12,0	250,7	R7s	p15	100	112001
1500	240	33000	3000	2000	12,0	250,7	R7s	p15	100	100201
2000	240	44000	3000	2000	12,0	327,4	R7s	p15	100	111401
2000	240	44000	3000	2000	12,0	334,4	Fa4	p15	100	111501