

HIGHLINE

Высоковольтные галогенные
рефлекторные лампы

[Перейти к продукции](#)






Преимущества:

- Отражатель с алюминиевым покрытием предотвращает излучение тепла в зону позади лампы (GU10)
- При дихроидном отражателе отдача направленного назад тепла составляет ок. 66% (GZ10)
- использование в сетях без трансформатора
- цоколи GU10 и GZ10 для надежного крепления в осветительном приборе
- встроенное прозрачное защитное стекло
- УФ-защита (UV-P)
- подходит для работы с диммером

Области применения:

- спецэффекты, например:
- гостиницы и рестораны
 - здания торговых объектов
 - торговые и служебные помещения
 - витрины
 - жилые помещения

MADE IN GERMANY

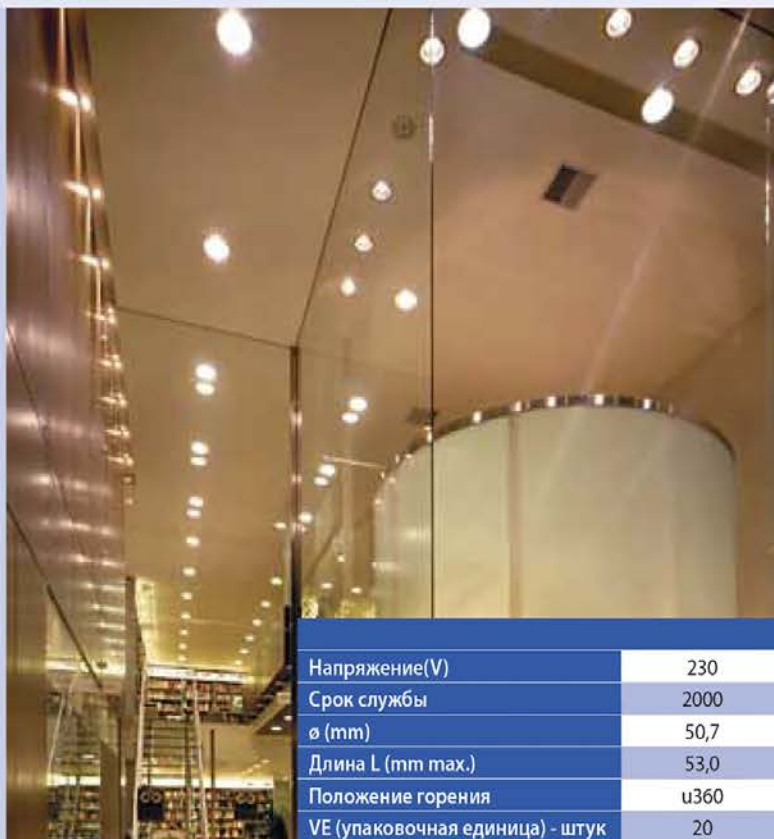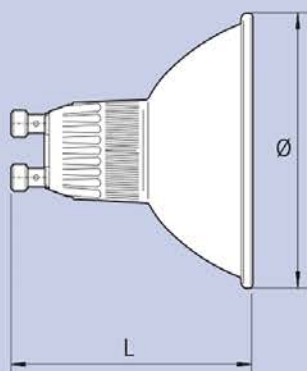

Напряжение(V)	230
Срок службы	2000
Ø (mm)	50,7
Длина L (mm max.)	53,0
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	20

Вариант	Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Цоколь	Номер изделия
прозрачный	50	35°	950	2900	GU10	103172
прозрачный	50	35°	950	2900	GZ10	103672
черный	50	35°	950	2900	GU10	106151
черный	50	35°	950	2900	GU10	106451

Проектирование освещения			
1 m	2 m	3 m	4 m
Расстояние Ø (m)/E (lx)	Расстояние Ø (m)/E (lx)	Расстояние Ø (m)/E (lx)	Расстояние Ø (m)/E (lx)
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59
0,63/950	1,26/238	1,89/106	2,52/59

The source of LIGHT