
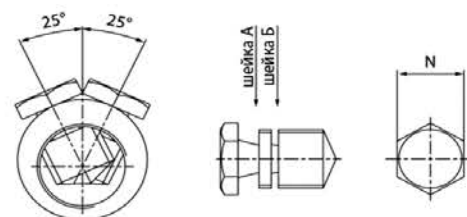


Соединители болтовые с угловым расположением болтов. Евросерия

Типы: **СБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006
СБЕ-(Л) по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип СБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием
тип СБЕ — без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит ровней или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

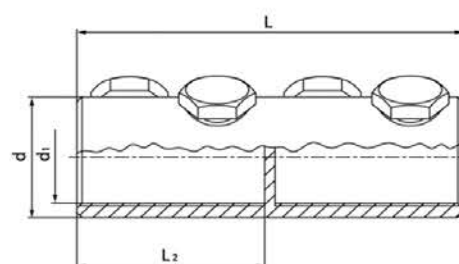

| Соединители без покрытия | Сечение (мм ²) | Количество болтов | Размеры (мм) | | | | | Упаковка (шт.) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | | | L | L ₂ | d | d ₁ | N | |
| 4СБЕ-25/50 | 25-50 | 4 | 66 | 31.5 | 19 | 11 | 10 | 10 |
| 4СБЕ-70/120 | 70-120 | 4 | 90 | 43.5 | 27 | 17 | 14 | 10 |
| 4СБЕ-150/240 | 150-240 | 4 | 110 | 53.5 | 37 | 25 | 14 | 5 |
| 6СБЕ-300/400 | 300-400 | 6 | 140 | 68.5 | 37 | 26 | 14 | 1 |
| 6СБЕ-500/630 | 500-630 | 6 | 190 | 87.0 | 48 | 34 | 17 | 1 |
| 6СБЕ-800 | 800 | 6 | 200 | 90.0 | 56 | 40 | 17 | 1 |

| Соединители луженые | Сечение (мм ²) | Количество болтов | Размеры (мм) | | | | | Упаковка (шт.) |
|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | | | L | L ₂ | d | d ₁ | N | |
| 2СБ-10/25(Л) | 10-25 | 2 | 40 | 18.0 | 13 | 8 | 8 | 10 |
| 4СБЕ-25/50(Л) | 25-50 | 4 | 66 | 31.5 | 19 | 11 | 10 | 10 |
| 4СБЕ-70/120(Л) | 70-120 | 4 | 90 | 43.5 | 27 | 17 | 14 | 10 |
| 4СБЕ-150/240(Л) | 150-240 | 4 | 110 | 53.5 | 37 | 25 | 14 | 5 |
| 6СБЕ-300/400(Л) | 300-400 | 6 | 140 | 68.5 | 37 | 26 | 14 | 1 |
| 6СБЕ-500/630(Л) | 500-630 | 6 | 190 | 87.0 | 48 | 34 | 17 | 1 |
| 6СБЕ-800(Л) | 800 | 6 | 200 | 90.0 | 56 | 40 | 17 | 1 |

4СБЕ-150/240 (Л)

