



# Инструмент для монтажа стальных стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:

**TG-02 (KBT)**

## ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Инструмент для монтажа стяжек  
**TG-02 (КВТ)** предназначен для затяжки и резки стальных стяжек.


## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
 Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Ширина стяжек, мм                                          | 4,6–12     |
| Минимальная длина конца стяжки необходимая для захвата, мм | 30         |
| Максимальная толщина стальных стяжек, мм                   | 0,45       |
| Тип ножа                                                   | поворотный |
| Длина, мм                                                  | 210        |
| Вес, г                                                     | 550        |

## Устройство и принцип работы

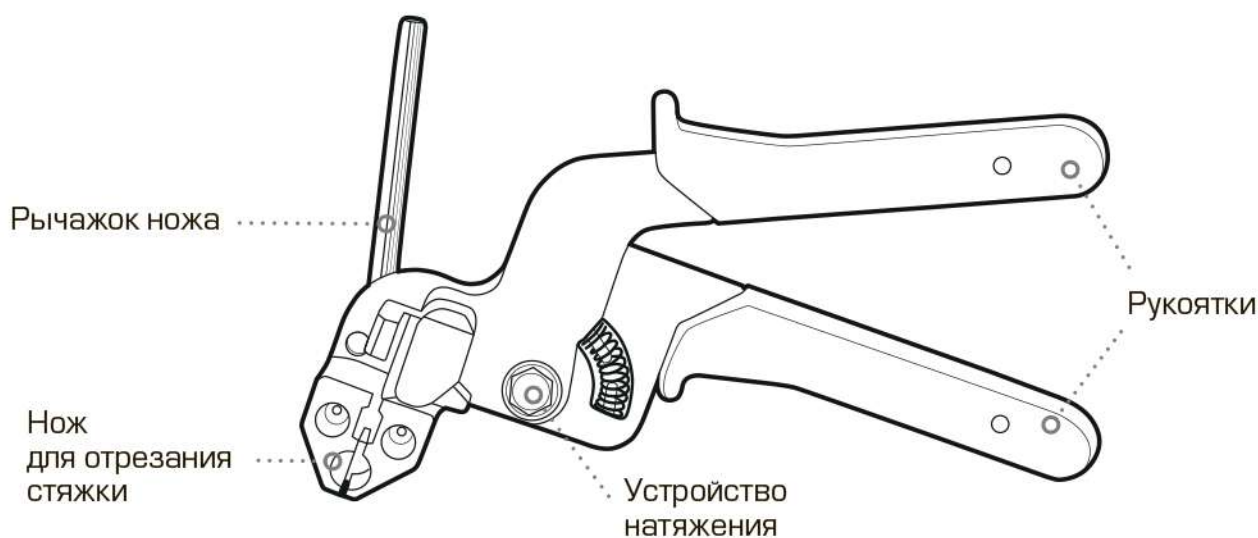

Инструмент для монтажа стальных стяжек TG-02 состоит из подвижной и неподвижной прорезиненных рукояток, направляющего устройства с пазом для размещения стяжки, устройства натяжения с подпружиненной зубчатой собачкой и ножа для отрезания конца стяжки.

Подпружиненная подвижная рукоятка позволяет быстро и непрерывно затяжку.

Нож для разрезания стяжки приводится в действие поворотом стального рычажка в сторону петли.

## Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1** Разместите стяжку в пазах устройства натяжения, так чтобы петля стяжки находилась как можно ближе к устройству
- 2** Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки. После переместите рычаг ножа в направлении петли и разрежьте стяжку

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

## Срок службы

Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Инструмент  
для монтажа нейлоновых стяжек  
**TG-02 (КВТ)**

Завод-изготовитель оставляет за собой право  
вносить изменения в конструкцию инструмента  
без уведомления

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-020-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже