




# Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

Профессиональная серия

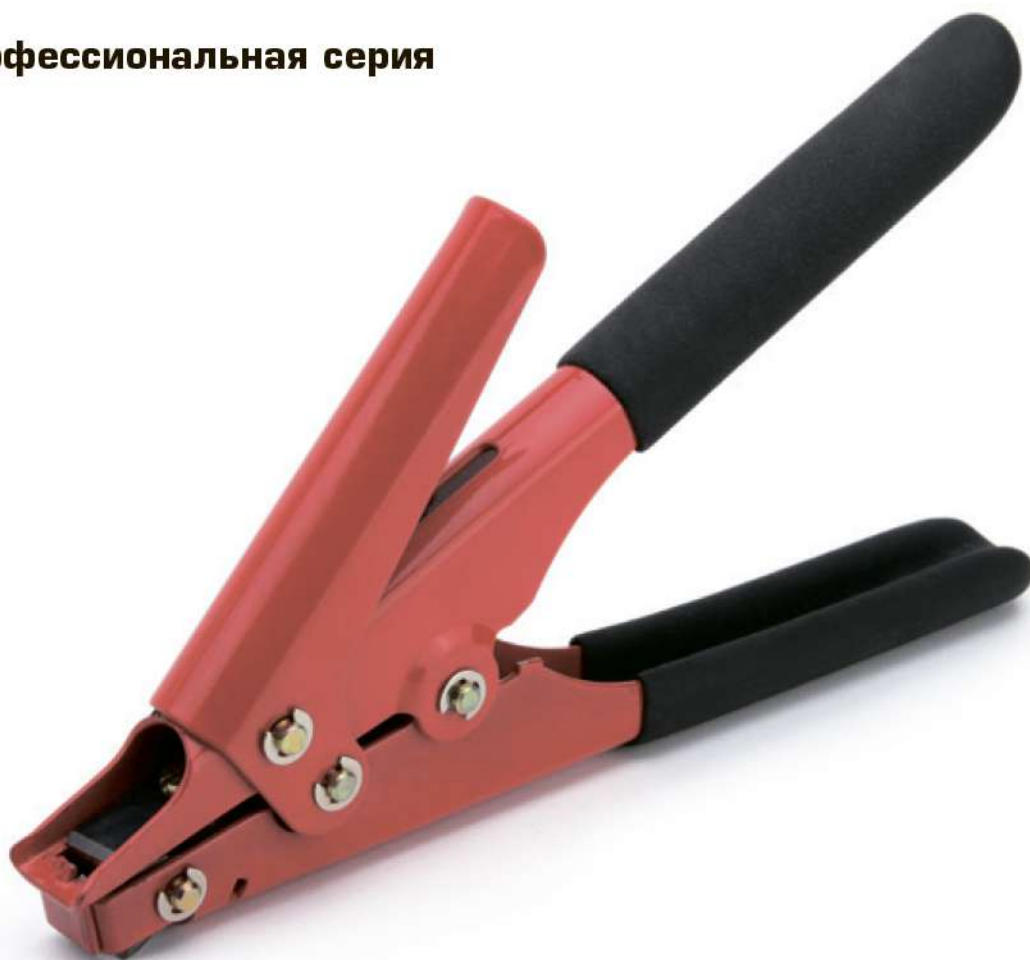

Паспорт модели:  
**TG-03 (KVT)**

**ВНИМАНИЕ!**

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Инструмент для монтажа стяжек **TG-03 (КВТ)** предназначен для затяжки и резки нейлоновых стяжек КСС, КСЗ, усиленных стяжек КСУ с одинарным и двойным замком.

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Ширина нейлоновых стяжек (КСС, КСЗ), мм	2,5–10
Ширина нейлоновых стяжек КСУ, мм	6–9
Тип ножа для резки стяжек	гильотинный
Длина инструмента, мм	200
Вес инструмента, г	280

## Устройство и принцип работы



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек состоит из прорезиненных, нескользящих рукояток, устройства натяжения с подпружиненной зубчатой собачкой и встроенного гильотинного ножа для отрезания конца стяжки.

Рукоятки соединены между собой шарнирной осью, между рукоятками установлена возвратная пружина, что позволяет сделать процесс затяжки быстрым и непрерывным.

Зубчатая собачка протягивает стяжку, затягивая петлю.

Гильотинный нож для разрезания стяжки приводится в действие стальным рычажком на корпусе инструмента.

## Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Разместите стяжку в пазе устройства натяжения, так чтобы петля стяжки находилась как можно ближе устройству
- 2 Циклично работайте рукоятками до полной затяжки изделия
- 3 По окончании затяжки, нажмите рычажок ножа до отрезания конца стяжки

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

## Срок службы

Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Инструмент  
для монтажа нейлоновых стяжек  
**TG-03 (КВТ)**

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-020-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже