


## X-Cut® DIN ISO 5749

компактные кусачки боковые



KN-7306160 1000V

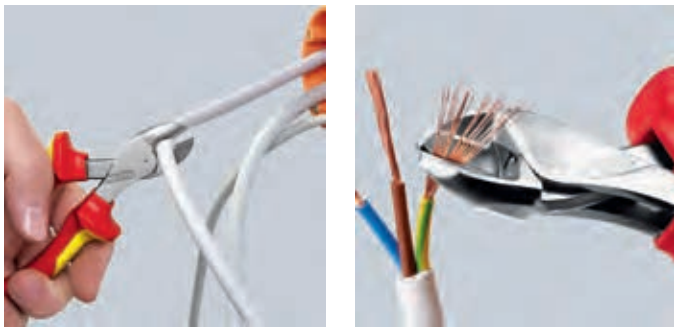

Мощный, легкий, универсальный.

Точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну.

- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточному отношению рычагов и эргономичной конструкции ручек
- большая ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение — для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	EAN							
	4003773-	∅ мм	∅ мм	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм	г
KN-7306160	075141	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	160	175

## Кусачки боковые особой мощности DIN ISO 5749



KN-7406200 1000V



KN-7407200 1000V



KN-7406200T 1000V



KN-7406250T 1000V

Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

- ось шарнира накована, для самых высоких продолжительных нагрузок
- оптимальны для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий, благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточному отношению рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Длина 250 мм: кусачки боковые длиной 250 мм предназначены для медного провода сечением до 16 мм<sup>2</sup> и алюминиевого провода сечением до 35 мм<sup>2</sup>

Модели 74 06 200 T и 74 06 250 T: с креплением для страховки от падения с высоты

Номер артикула	EAN					
	4003773-	∅ мм	∅ мм	∅ мм	мм	грамм
KN-7406160	040705	3,4	2,5	2,0	160	215
KN-7406180	022985	3,8	2,7	2,2	180	280
KN-7406200	033820	4,2	3,0	2,5	200	308
KN-7406200T	081494	4,2	3,0	2,5	200	
KN-7406200TBK	081845	4,2	3,0	2,5	200	
KN-7406250	041955	4,6	3,5	3,0	250	453
KN-7406250T	081500	4,6	3,5	3,0	250	
KN-7406250TBK	081852	4,6	3,5	3,0	250	
KN-7407200	018414	4,2	3,0	2,5	200	328
KN-7407250	018421	4,6	3,5	3,0	250	510