

Кусачки боковые DIN ISO 5749

для электромеханика



KN-7601125 ✂️ 🟢




KN-7605125 ✂️ 🟢



KN-7612125 ✂️ 🟢 📐



KN-7603125 ✂️ 🟢

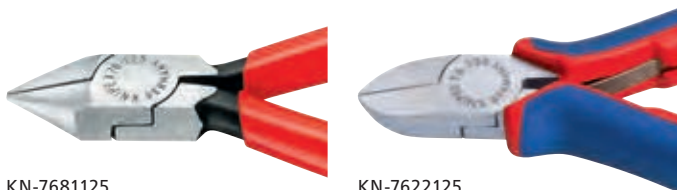

KN-7681125 ✂️ 🟡

KN-7622125 ✂️ 🟡 📐

- с острыми, точно режущими лезвиями для мягкой и жесткой проволоки, а также рояльной струны
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC
- накладной шарнир
- ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Модель 76 01 125: полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием


Модель 76 03 125: клещи хромированные, ручки с пластмассовым покрытием

Модель 76 05 125: клещи хромированные, ручки с двухкомпонентными чехлами

Модель 76 12 125 и 76 22 125: полированная головка, ручки с двухкомпонентными чехлами, плоская двуперая пружина с малым трением для плавного и равномерного раскрытия

Модель 76 81 125: полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием, острая головка, особо тонкая, сходящая «на нет» головка для работ в ограниченных пространствах (кабельные разделки, многожильные кабели)

Модель 76 22 125: без фаски для чистого и перпендикулярного резания мягких проволок; плоская двуперая пружина с малым трением для плавного и равномерного раскрытия



| Номер артикула | EAN 4003773- | ⌀ мм | ⌀ мм | ⌀ мм | ⌀ мм | A, мм | B, мм | D, мм | ↔ мм | грамм |
|----------------|--------------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| KN-7601125 | 018490 | 0,4–3,0 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 90 |
| KN-7603125 | 018506 | 0,4–2,5 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 90 |
| KN-7605125 | 005315 | 0,4–2,5 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 118 |
| KN-7612125 | 048015 | 0,4–2,5 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 112 |
| KN-7622125 | 048022 | 0,4–2,5 | | | | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 107 |
| KN-7681125 | 018544 | 0,4–1,7 | 1,3 | 0,8 | | 14,5 | 16 | 9 | 125 | 87 |