

Кусачки боковые для электроники DIN ISO 9654 антистатические



KN-7702115ESD     



KN-7712115ESD      



KN-7722115ESD     



KN-7732115ESD     



KN-7742115ESD     



KN-7752115ESD     



KN-7772115ESD     

Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD): в этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки, это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов согласно действующим нормам, например, IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.


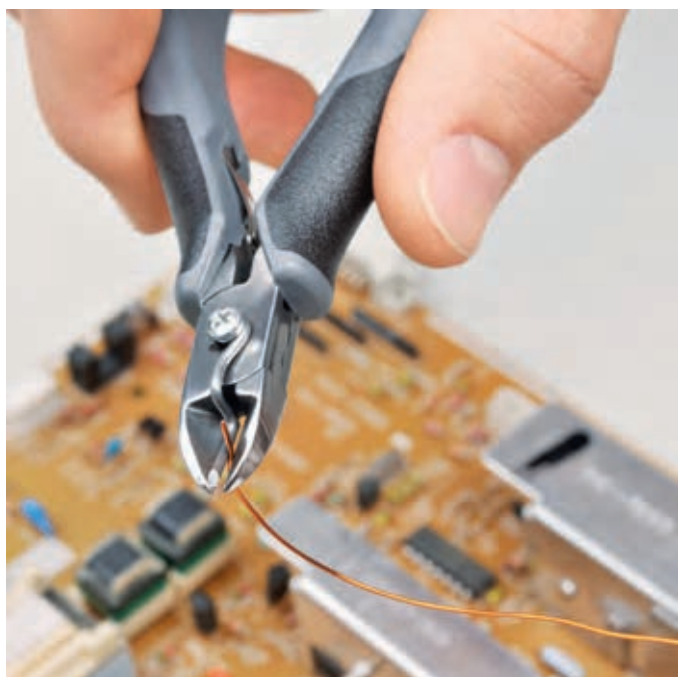
- для самых тонких работ по резке — например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеиванием
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка — зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- режущие кромки дополнительно закалены
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковчаная, многократно закаленная в масле
- головка с зеркальной полировкой




Модели 77 02 115 ESD, 77 12 115 ESD, 77 22 115 ESD: круглая головка

Модели 77 32 115 ESD, 77 42 115 ESD: острая головка

Модель 77 52 115 ESD: острая плоская головка

Модель 77 72 115 ESD: острая миниголовка



Номер артикула	EAN 4003773-	 мм	 мм	 мм	B, мм	A, мм	D, мм	↔ мм	⚖ г
KN-7702115ESD	025092	0,3–1,6	1,20	0,60	14,00	11,00	7,50	115	82
KN-7712115ESD	025108	0,3–1,6	1,20	0,60	14,00	11,00	7,50	115	80
KN-7722115ESD	025115	0,3–1,3	1,00		14,00	11,00	7,50	115	80
KN-7732115ESD	025122	0,3–1,3	1,00	0,50	14,00	11,00	7,00	115	79
KN-7742115ESD	031901	0,3–1,3	0,80		14,00	11,00	7,00	115	78
KN-7752115ESD	025139	0,3–1,0	0,80	0,50	14,00	11,00	7,00	115	79
KN-7772115ESD	024330	0,3–0,8			10,50	9,50	6,00	115	69