


## Ножницы для резки кабелей по принципу трещотки, 3 передачи



KN-9536320

Прочные. Удобные. Стабильные.  
 Инновационный зубчатый привод.  
 Для кабеля диаметром до Ø 60 мм.

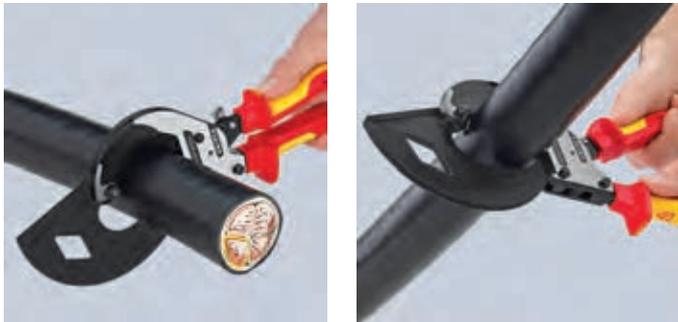

- удобные в использовании благодаря малому весу (825 г) и компактной конструкции (длина 320 мм) — возможно применение также в ограниченном пространстве
- разрезает медные и алюминиевые кабели диаметром до 60 мм при работе одной и двумя руками
- закаленные режцы с прецизионным шлифованием режут ровно и чисто, не раздавливая кабель
- для резки медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного (непригодны для стальной проволоки и проволочных тросов)
- инновационный трехходовой зубчатый привод с высоким передаточным отношением для легкой резки одной или двумя руками
- ручка с прочной опорой для захвата и нажима рукой при резании
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закаленная в масле
- инструмент черненый, полированная головка, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Номер артикула	EAN			MCM	↔ мм	
KN-9536320	4003773-075189	Ø мм	мм <sup>2</sup>	1200	320	грамм
Номер артикула	EAN	Ремкомплект				
KN-953932001	4003773-075714	поворотного ножа для 95 32 320 и 95 36 320				
KN-953932002	075721	фиксированного ножа для 95 32 320 и 95 36 320				

## Ножницы для резки кабеля со стальным армированием (кабель SWA) по принципу трещотки



KN-9536315A



KN-9532315A

Режет кабель со стальным армированием диаметром 45 мм / 380 мм<sup>2</sup> (например, 4×95 мм<sup>2</sup>) при работе одной и двумя руками.  
 Прочные. Удобные. Стабильные.

- удобные в использовании благодаря небольшому весу (800 г) и компактной конструкции (длина 315 мм) — можно работать также в ограниченном пространстве
- режущие кромки прошли прецизионную заточку и закалку токами высокой частоты для чистого, гладкого реза без деформации кабеля
- оригинальный зубчато-венцовый привод, трехступенчатый, с высокой передачей усилия
- с опорной площадкой для удобного упора в процессе резания
- не подходит для резки кабеля ACSR и стального троса!
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- инструмент с черной лакировкой
- изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE

Модель 95 32 315 A:  
 изолированные ручки из многокомпонентного материала



Номер артикула	EAN			MCM	↔ мм	
KN-9532315A	4003773-078562	Ø мм	мм <sup>2</sup>	750	315	800
KN-9536315A	078579	45,00	380,00	750	315	800

Номер артикула	EAN	Ремкомплект
KN-9539315A01	4003773-078586	поворотного ножа для 95 32 315 A и 95 36 315 A (по принципу трещотки)
KN-9539315A02	078593	фиксированного ножа для 95 32 315 A и 95 36 315 A (по принципу трещотки)