


Ножницы для резки кабелей по принципу трещотки, 3 передачи



KN-9532320



KN-9536320

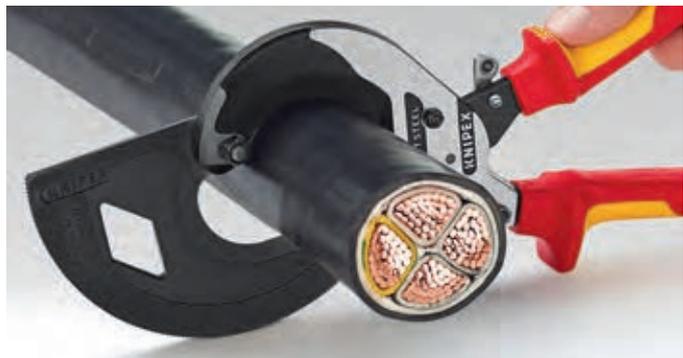

Первые ручные ножницы с храповым механизмом для перерезания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 60 мм одной или двумя руками.

Прочные. Удобные. Стабильные. Инновационный зубчатый привод. Для кабеля диаметром до Ø 60 мм.

- простое обращение благодаря малому весу (825 г) и компактной конструкции (длина 320 мм) — возможно применение также в стесненных пространственных условиях
- разрезает медные и алюминиевые кабели диаметром до 60 мм при работе одной и двумя руками
- закаленные резы с прецизионным шлифованием режут ровно и чисто, не раздавливая кромки среза
- для резки медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного (непригодны для стальной проволоки и проволочных тросов)
- инновационный трехходовой зубчатый привод с высоким передаточным отношением для легкой резки одной или двумя руками
- ручка с прочной опорой для захвата и нажима рукой при резании
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закаленная в масле
- инструмент черненный, полированная головка


Модель 95 32 320: ручки с двухкомпонентными чехлами

Модель 95 36 320: изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	⊕ Ø мм	⊕ мм ²	MCM	грамм
KN-9532320	075172	320	60	600	1200	825
KN-9536320	075189	320	60	600	1200	830

Номер артикула	EAN 4003773-	Ремкомплект
KN-953932001	075714	Поворотного ножа для 95 32 320 и 95 36 320
KN-953932002	075721	Фиксированного ножа для 95 32 320 и 95 36 320

Ножницы для резки проволочных тросов кованые

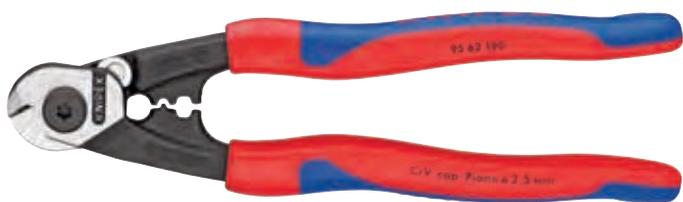

KN-9562190



Двойная функция: аккуратный рез, точный обжим.

Режет все проволочные тросы, в т. ч. высокой прочности – такие, как шинный корд, чисто и без расплетения.

- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
- удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой конструкции и внутренней раскрывающей пружине
- винтовой шарнир с регулировкой для точного управления ножами
- высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе
- твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	⊕ мм	⊙ мм	◐ мм	● мм	↔ мм	грамм
KN-9562190	071976	7	5	4	2,5	190	314