

8000 В Трещотка Zyklop Speed с 3/8" 8000 В SB Трещотка Zyklop Speed с 3/8"



WE-003550



WE-073261

| | | |
|-----------|------|-------|
| Артикул | | |
| WE-003550 | 3/8" | 199,0 |

Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 3/8" с шариковым фиксатором

Исполнение: конструкция с использованием инерционной массы и нескользкая в пальцах муфта свободного хода обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы

8100 SB 8 Zyklop Metal — набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", метрический



WE-004048




- 29 предметов, в компактном футляре из особо прочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности
- 1 трещотка Zyklop Metal с приводом 3/8", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 бит

| Артикул | WE-004048 | |
|---------|------------------|--|
| | 8004 В | 1 × 3/8" × 222,0 |
| | 8790 HMB | 1 × 8,0 × 29,0; 1 × 10,0 × 29,0; 1 × 12,0 × 29,0; 1 × 13,0 × 29,0; 1 × 15,0 × 29,0; 1 × 16,0 × 30,0; 1 × 17,0 × 30,0; 1 × 18,0 × 30,0; 1 × 19,0 × 30,0 |
| | 8794 LB | 1 × 3/8" × 200,0 |
| | 8794 В | 1 × 3/8" × 76,0 |
| | 8784 В1 | 1 × 1/4" × 3/8" × 44,0 |
| | 851/1 TZ PH | 1 × PH 1 × 25; 1 × PH 2 × 25; 1 × PH 3 × 25 |
| | 855/1 TZ PZ | 1 × PZ 1 × 25; 1 × PZ 2 × 25 |
| | 867/1 Z TORX® | 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 27 × 25; 1 × TX 30 × 25; 1 × TX 40 × 25 |
| | 840/1 Z Hex-Plus | 1 × 3,0 × 25; 1 × 4,0 × 25; 1 × 5,0 × 25; 1 × 6,0 × 25; 1 × 8,0 × 25 |

8004 В Zyklop Metal — трещотка, переключение реверса, привод 3/8"



WE-004034

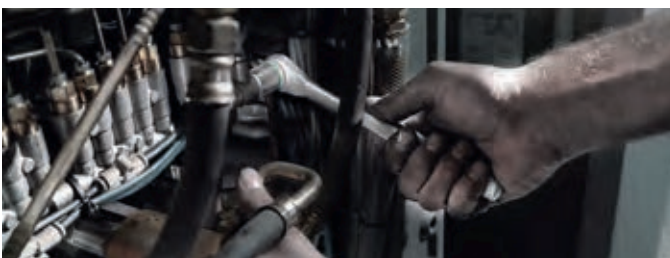

Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 3/8" с шариковым фиксатором

Исполнение: кованая цельнометаллическая трещотка (хромо-молибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса для удобной работы, надежная фиксация насадок

| | | | | |
|-----------|------|-------|----|----|
| Артикул | | | | |
| WE-004034 | 3/8" | 222,0 | 26 | 29 |