


Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением «под золото» по технологии PVD. Вставки с декоративной перфорацией выполнены из зеркального алюминия;
- Конструкция крепления растра в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.




Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги, дома моды;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

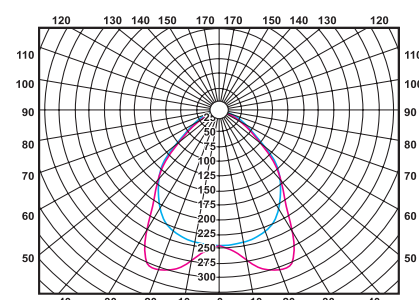


Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Д
КПД - 64%

| Модель | Мощность, Вт | Тип лампы T5 | B, мм | B1, мм | H, мм |
|-----------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| TLC414 GS | 4*14 | T5 HE | 595 | 595 | 60 |
| TLC424 GS | 4*24 | T5 HO | 595 | 595 | 60 |



Вид С



Коды для заказа светильников

| Модель | Стандарт | EM | RA1 | RD |
|-----------|----------|-------|-------|-------|
| TLC414 GS | 15503 | 19587 | 19594 | 19600 |
| TLC424 GS | 16586 | 19709 | 19716 | 19723 |

КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

Установка

- В потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 2,7 | 1 | 615x620x70 | 0,027 | 3,2 |