



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL — идеальное решение для создания общего освещения. Это светодиодный источник света в форм-факторе традиционной люминесцентной лампы, который предлагает впечатляющую экономию электроэнергии и в два раза больший срок службы по сравнению с люминесцентными аналогами.

Данные о продукции


Общая информация		Температура	
Цоколь	2G11 [2G11]	Ток лампы (мин.)	290 mA
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Время включения (ном.)	0,5 s
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Цикл переключения	50000X	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Технические характеристики освещения		Напряжение (ном.)	53-77 V
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Системы управления и регулировка яркости света	
Угол пучка света (ном.)	160 °	Возможность изменения яркости света	No
Светоотдача (ном.)	2100 lm	Механические компоненты и корпус	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Длина продукта	400 mm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Соответствие требованиям и область применения	
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	127,00 lm/W	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Постоянство цвета	<6	Энергосберегающий продукт	Yes
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83		
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %		
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Входная частота	39000-71000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	16,5 W		
Ток лампы (макс.)	420 mA		

CorePro LED PLL

Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA
	Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869673974700
Название продукта для заказа	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

EAN/UPC — продукт	8718696739747
Код заказа	929001381602
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001381602
Вес нетто (шт.) SAP	0,160 kg


Чертеж размеров

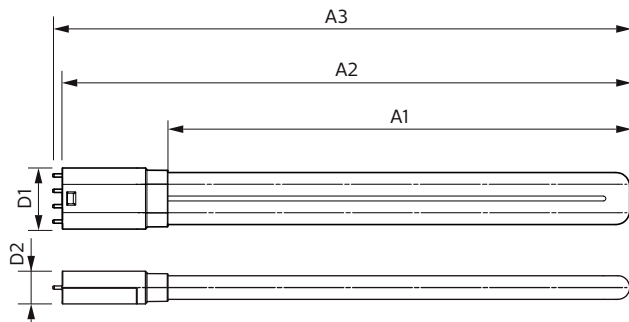


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


Фотометрические данные



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

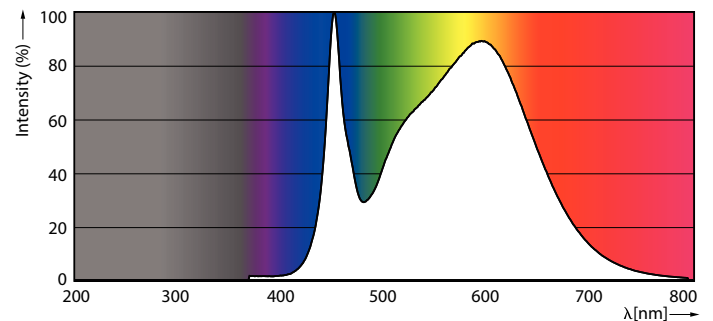



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Срок службы

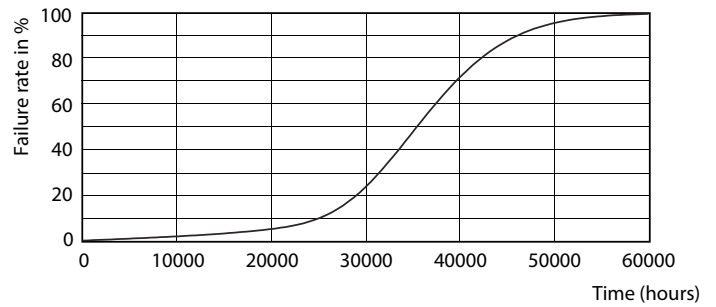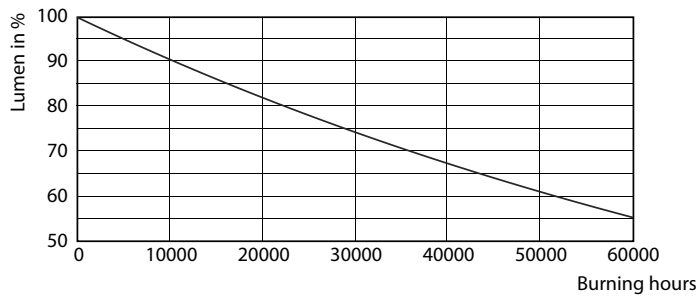


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

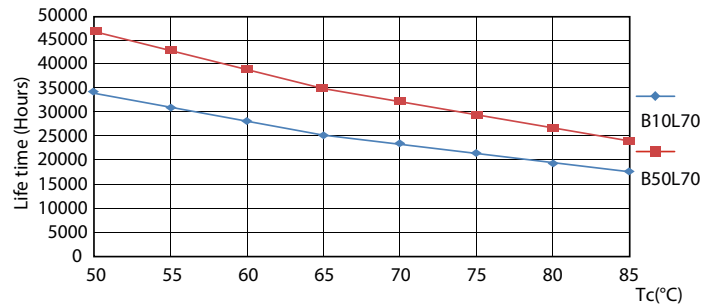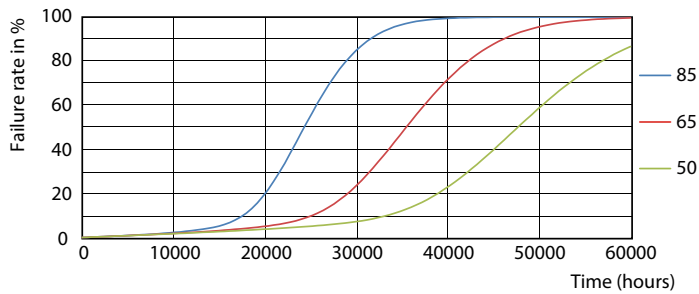

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

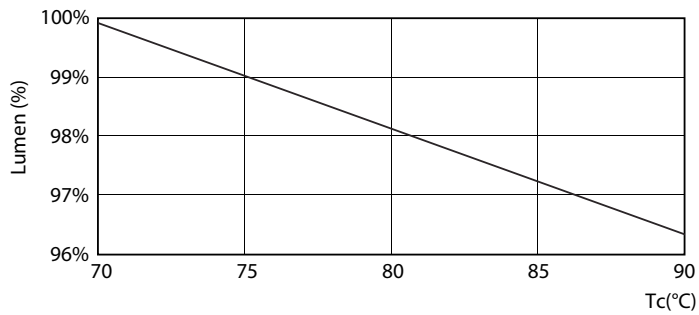

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.