

**Монтаж:**

Светильник встраивается в подвесные потолочные системы

Предусмотрена возможность накладного исполнения  
(крепления в комплекте)

Дополнительные крепления для монтажа в ГКЛ  
заказываются отдельно

**Корпус:**

Корпус светильника изготовлен из анодированного  
алюминия

Рассеиватель опал

Источник питания комплектуется в отдельной коробке

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$  светового потока  $\leq 5\%$



## Panel 070

595×595×10mm

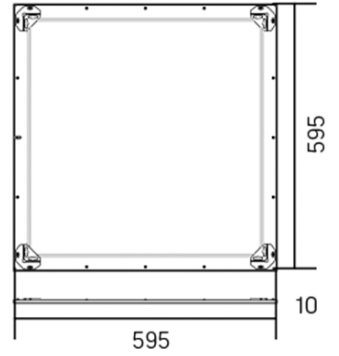

Размер упаковки светильника:

600×600×18mm

Размер упаковки источника питания:

160×50×50mm

PF ≥ 0,90





○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD936511443	34W	3000K	3000lm
LD936511243	34W	4000K	3200lm
LD936511334	34W	6500K	3200lm

Выносной драйвер (комплектуется отдельно):

LD102-000-0-043
-----------------

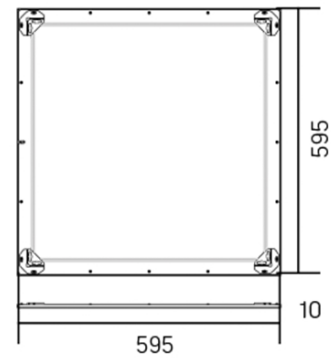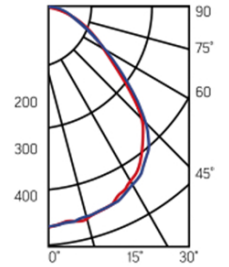

**DALI**

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD9365D1443	34W	3000K	3000lm
LD9365D2243	34W	4000K	3200lm
LD9365D1334	34W	6500K	3200lm

Драйвер в комплекте

