



Монтаж:

Светильник встраивается в подвесные потолочные системы

Предусмотрена возможность накладного исполнения
(крепления в комплекте)

Дополнительные крепления для монтажа в ГКЛ
заказываются отдельно

Корпус:

Корпус светильника изготовлен из анодированного
алюминия

Рассеиватель опал

Источник питания комплектуется в отдельной коробке

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 5\%$



Panel 070
595×595×10mm

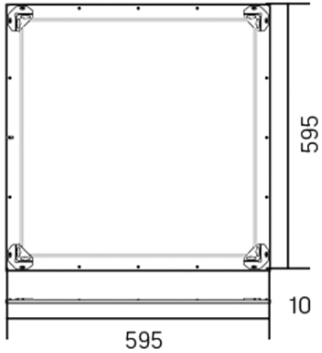




Размер упаковки светильника:
600×600×18mm
Размер упаковки источника питания:
160×50×50mm
PF ≥ 0,90



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD936511443	34W	3000K	3000lm
LD936511243	34W	4000K	3200lm
LD936511334	34W	6500K	3200lm

Выносной драйвер (комплектуется отдельно):

LD102-000-0-043

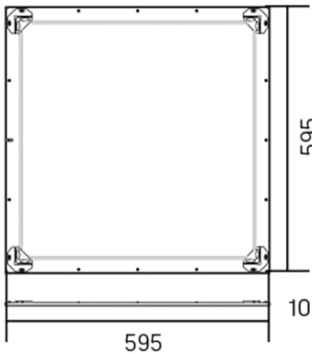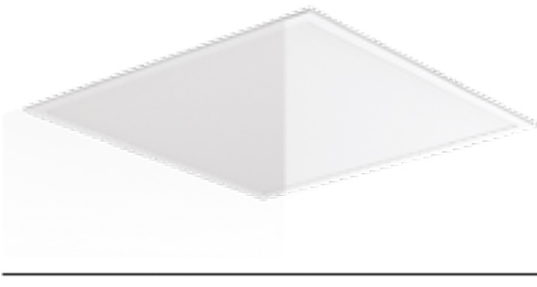

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD9365D1443	34W	3000K	3000lm
LD9365D2243	34W	4000K	3200lm
LD9365D1334	34W	6500K	3200lm

Драйвер в комплекте

